PUZZLE PODNE OBLOGE ZA DOM I INDUSTRIJU



katalog

PUZZLE FLOOR

SESTAVI TLA



Sastavi pod.
Stvori prostor.

Sestavi tla d.o.o. pouzdan je partner na području isporuke i stručne montaže brzo sastavljivih (puzzle) podnih obloga, koji uspješno surađuje na zahtjevnim građevinskim i renovacijskim projektima diljem Europe.

Bogatim iskustvom, suvremenom opremom i osposobljenim timom osiguravamo cjelovita, brza i kvalitetna podna rješenja za stambene, poslovne i industrijske objekte. Pokrivamo cijeli proces, od isporuke, savjetovanja, pripreme podloga do precizne montaže i završnih radova, čime jamčimo potpunu izvedbu podova bez obzira na složenost projekta ili njegove specifičnosti.

Zahvaljujući dugogodišnjoj suradnji s vodećim proizvođačima podnih obloga, ljepila i podložnih sustava, našim klijentima osiguravamo visokokvalitetne materijale koji zadovoljavaju sve potrebne standarde za mehanička opterećenja, protupožarnu sigurnost i održavanje.

Poseban naglasak stavljamo na odabir odgovarajućih tehničkih rješenja ovisno o predviđenoj namjeni prostora — bilo da se radi o stambenim površinama, poslovnim zgradama, hotelima, trgovačkim centrima, školskim i sportskim dvoranama ili industrijskim halama gdje su opterećenja najveća.

Suvremenom opremom, vlastitim iskusnim monterima i sustavnim pristupom radove izvodimo brzo, pouzdano i s minimalnim prekidima radnih procesa, što je od ključne važnosti kod poslovnih i industrijskih objekata.





Koraci

Naš cilj je postati sinonim za pouzdanu, brzu i kvalitetnu isporuku i montažu podova.
Želimo ostati prvi izbor za investitore, arhitekte i krajnje korisnike koji traže kvalitetne podove i bezbrižnu izvedbu. Naša vizija temelji se na stalnom ulaganju u znanje, nove tehnologije i partnerske odnose, s kojima gradimo povjerenje i dugoročno zadovoljstvo klijenata.
Vjerujemo da su podovi temelj svakog prostora — i estetski i funkcionalno — te da svaka kvalitetno izvedena površina znači manje problema i troškova održavanja u budućnosti.

Prioriteti:

- Cjelovita rješenja – savjetovanje, priprema podloga, isporuka i montaža podnih obloga te završnih elemenata.
- Tehničko znanje i iskustvo – prilagodba opterećenjima poda, načinu upotrebe i specifikacijama objekta.
- Pouzdanost i točnost – poštivanje rokova i precizna izvedba omogućuju sigurno planiranje daljnjih faza gradnje.
- Kvaliteta i garancija – ugrađujemo samo materijale provjerenih proizvođača, u skladu s propisanim tehničkim zahtjevima.

Rješenja:



UNUTARNJI PROSTORI:

- R-Tile 4mm
- R-Tile 5mm
- R-tile Exel 7mm
- Creation 70 Connect


DOM


- R-Tile 7mm
- R-Tile 9mm
- Attraciton
- GTI max connect
- EL 5 ESD

INDUSTRIJA

VANJSKE POVRŠINE:

- Ribtrax PRO
- Ribtrax Smooth PRO
- Diamondtrax PRO

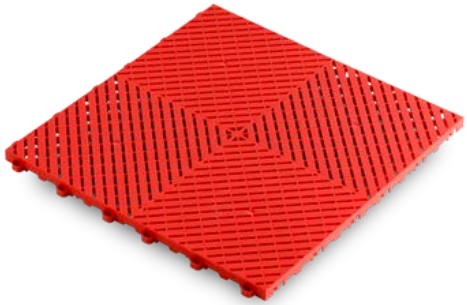

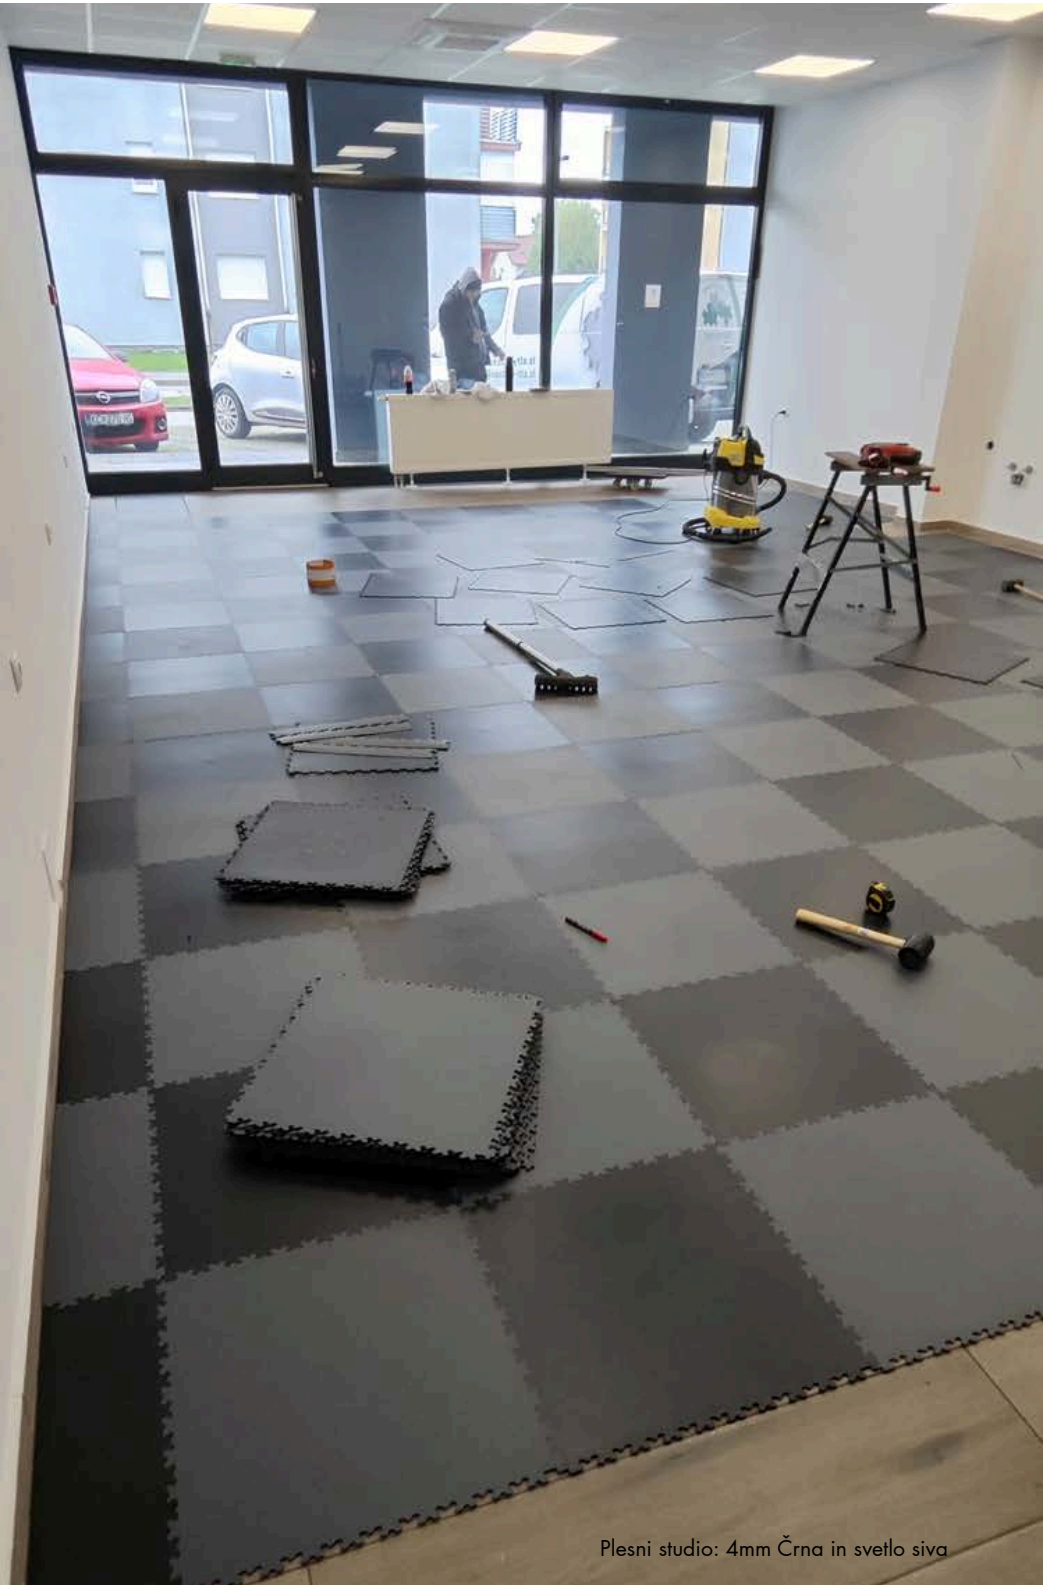

Plesni studio: 4mm Črna in svetlo siva


DOM

R-Tile 4 in 5mm

Namijenjeno dugotrajnosti i brzoj montaži.

Preporučujemo za privatne garaže, laganu industriju i pješačke zone.

R-Tile pločice debljine 4 i 5 mm predstavljaju izuzetno praktično rješenje za različite vrste prostora.
Izrađene od visokokvalitetnog PVC materijala, ove pločice nude iznimnu otpornost na mehanička opterećenja, udarce i habanje. Sposobne su podnijeti promet osobnih vozila, čineći ih pogodnima za garaže, skladišta, trgovine i druge komercijalne prostore.
Jedinstveni sustav spajanja u obliku "lastinog repa" omogućava brzo i jednostavno postavljanje bez potrebe za ljepilom. Ovaj sustav također omogućava jednostavno uklanjanje i ponovnu upotrebu pločica, čime se smanjuju troškovi održavanja i renovacije.
Pločice su protuklizne (R10), što osigurava sigurnost u prostorima s visokim prometom. Dodatno, njihova struktura pruža udobnost pri hodanju i smanjuje umor, što ih čini idealnim rješenjem za radna mjesta gdje je potrebno dugo stajanje ili hodanje.
Dostupne su u 10 različitih boja, omogućujući potpunu prilagodbu estetici prostora.
S 10-godišnjim jamstvom i ekološkom prihvatljivošću, R-Tile pločice predstavljaju dugoročno isplativ i održiv izbor za razne vrste prostora.

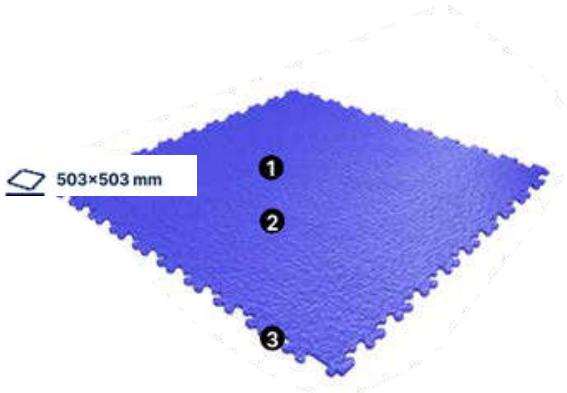

1. Strukturirana površina: protuklizne značajke.


2. Izrađeno od materijala otpornog na habanje, dostupno u različitim debljinama. Dimenzije: 508 × 508 mm.

3. Sustav spajanja u obliku lastinog repa (dovetail) za stabilnost i dug vijek trajanja.


Specifikacija	Standard	4 mm	5 mm
Dimenzije pločice		503 x 503 mm	503 x 503 mm
Težina		6,4 kg/m²	8 kg/m²
Tvrdoća	ISO 868	92 Shore A	92 Shore A
Materijal		PVC SG 1.45	PVC SG 1.45
Debljina	BS EN 428	±0,2 mm	±0,2 mm
Abracija	BS EN 660-2	Grupa T	Grupa T
Kotači	BS EN 425	Bez oštećenja	Bez oštećenja
Ugrezanje	BS EN 433	0,1 mm	0,1 mm
Protupožarna sigurnost	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Električka otpornost	BS EN 1081	≤ 1 × 10^{12} Ω	≤ 1 × 10^{12} Ω
Protukliznost	BS EN 13893, DIN	DS, R10	DS, R10
Kemijska otpornost	BS EN 423	Dobra	Dobra
Održljivost na svjetlost	BS EN 20105-B02	7BWS/5GSR	7BWS/5GSR
Toplinska vodljivost	ISO 8302	0,218 m²·K/W	0,277 m²·K/W
Elektrostatičko ponašanje	BS EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Fleksibilnost	BS EN 435	Bez pukotina	Bez pukotina
Dimenzijska stabilnost	BS EN 434	Pred: 0,11 %; Po: 0,15 %	Pred: 0,11 %; Po: 0,15 %

*Klorovodična kiselina, 96 % etanol, 96 % metanol, 100 % octena kiselina, 100 % dušična kiselina, 69%sumporna kiselina, 98 % kromna kiselina, 40 % toluen, trikloretilen, motorno ulje, benzin, urin

DODATKI



Navozni zaključki



Zidne letvice
653x100x4mm

R-Tile 4 in 5mm



crna 9004

bijela 9003



bež 1002



svijetlo siva 7045



tamno siva 7015



crvena 3020



koralno crvena 3016




zelena 6005



žuta 1018



plava 5005

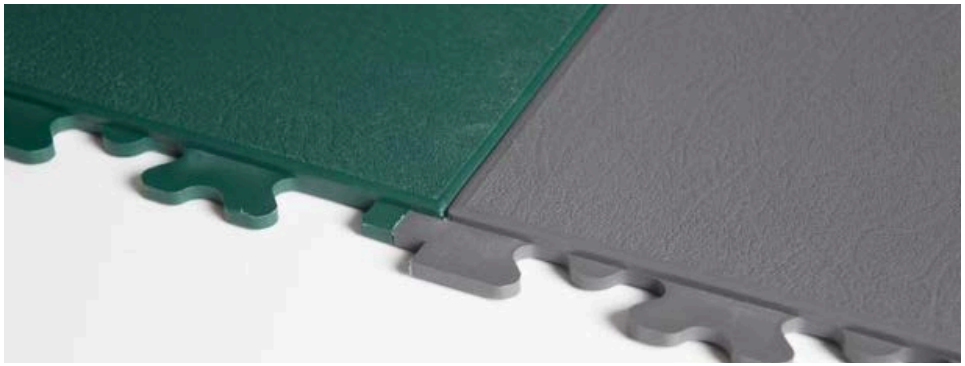



DODATKI

Navozni zaključki

Stenske letvice
653x100x4mm

DOM

R-Tile Exel 7 mm

Skriven spoj – podna obloga za hodne površine i lagani kotačni promet

Preporučujemo za domove, salone i manje trgovine.

R-tile Excel pločice predstavljaju savršeno spoj funkcionalnosti, estetike i dugoročne isplativosti. Idealne su za hodne površine i prostore kroz koje se kreću lagana kotačna vozila—od domova in salonov do trgovina i poslovnih prostorov.

- 10 modernih, usklađenih boja za dotjeran i stilski interijer.
- Inovativni sustav „lastin rep" s gotovo nevidljivim puzzle spojem—omogućuje čistu, brzu montažu bez ljepila in s izvanrednim završnim izgledom.
- Bezkompromisna stabilnost i dugi vijek trajanja, zahvaljujući obvezno ravnoj i besprijekorno pripremljenoj podlozi.
- Protuklizna klasa R10, za maksimalnu sigurnost pri hodanju i vožnji.
- Mekana i prijatna površina, koja smanjuje opterećenje tijela tijekom stajanja i hodanja.


R-tile Excel pločice nude brzo i jednostavno polaganje, bez potrebe za hidroizolacijom, estrihom ili ljepilom. S niskim emisijama VOC, izdržljivošću i estetskom prilagodljivošću predstavljaju idealno rješenje za premium podna rješenja. Idealne su za ulazne prostore, salone, trgovine i druge prostore koji traže sofisticiran izgled i visoku funkcionalnost.



1. Strukturirana površina: protuklizne značajke.

2. Izrađeno od materijala otpornog na habanje, dostupno debljini 7mm. Dimenzije: 508 × 508 mm.

3. Sustav spajanja u obliku lastinog repa (dovetail) za stabilnost i dug vijek trajanja.

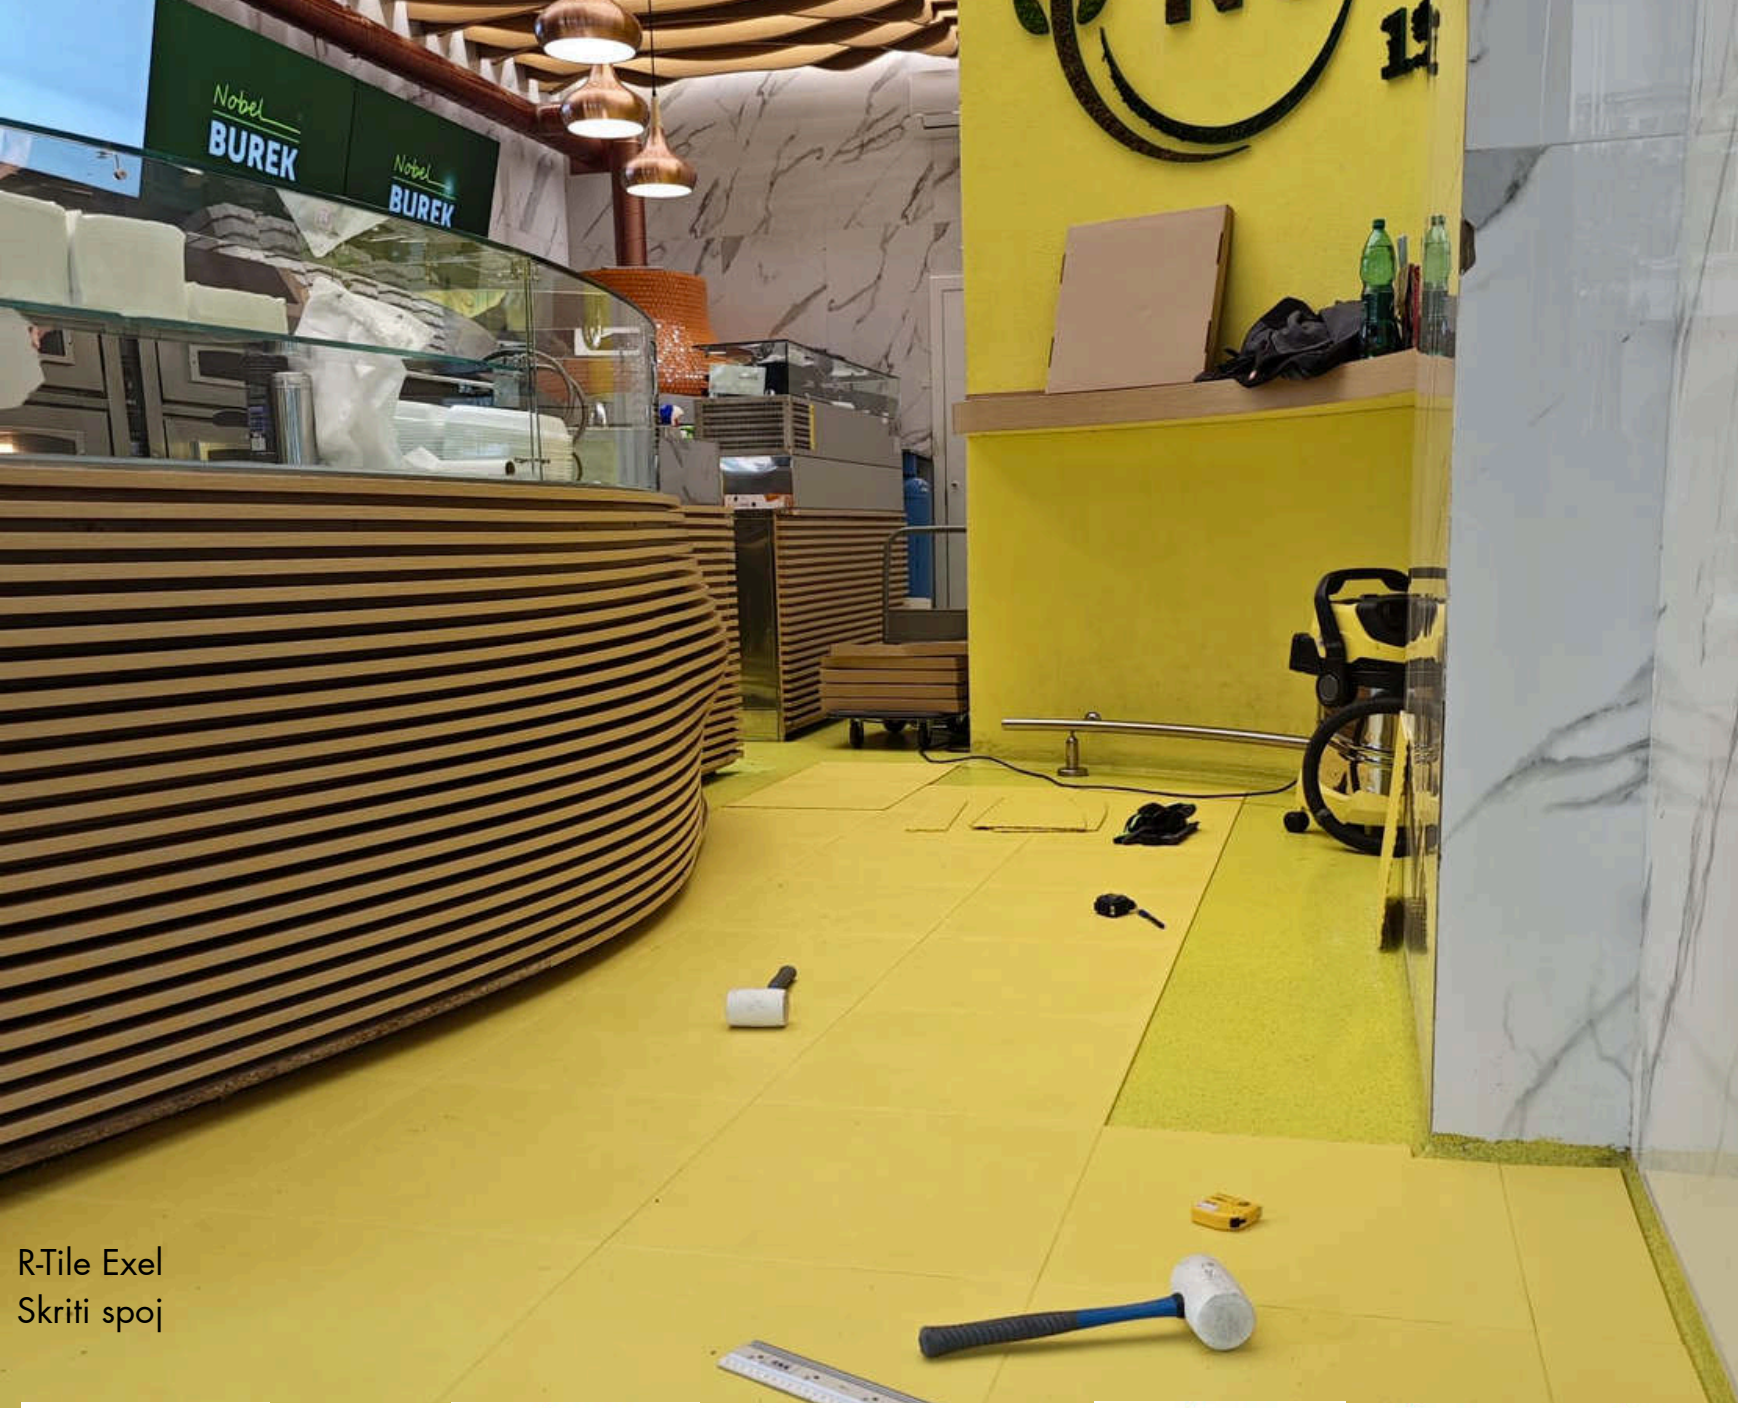

R-Tile Exel
Skriti spoj

Specifikacija	Standard	5 mm
Dimenzije pločice		503 × 503 mm
Težina		8 kg/m²
Tvrdoća	ISO 868	92 Shore A
Materijal		PVC SG 1.45
Debljina	BS EN 428	±0,2 mm
Abracija	BS EN 660-2	Grupa T
Kotači	BS EN 425	Bez oštećenja
Ugrezanje	BS EN 433	0,1 mm
Protupožarna sigurnost	EN 13501-1	Bfl-s1
Električka otpornost	BS EN 1081	≤ 1 × 10^{12} Ω
Protukliznost	BS EN 13893, DIN	DS, R10
Kemijska otpornost	BS EN 423	Dobra
Održljivost na svjetlost	BS EN 20105-B02	7BWS/5GSR
Toplinska vodljivost	ISO 8302	0,3807 m2 K/W
Elektrostatičko ponašanje	BS EN 1815	≤ 2 kV
Fleksibilnost	BS EN 435	Bez pukotina
Dimenzijska stabilnost	BS EN 434	Pred: 0,11 %; Po: 0,15 %

*Klorovodikova kislina • 96 % etanol • 96 % metanol • 100 % ocetna kislina • 100 % dušikova kislina 69 % žveplova kislina • 98 % kromova kislina • 40 % toluen, trikloretilen, motorno olje, bencin, urin

crna 9004 · bijela 9003 · bež 1002 · svijetlo siva 7045 · tamno siva 7015 · crvena 3020 · koralno crvena 3016 · zelena 6005 · žuta 1018 · plava 5005



DOM

Creation® 70 CONNECT

Savršen spoj elegancije i otpornosti za frekventne prostore.

Preporučujemo za kućnu upotrebu, salone, manje trgovine i urede.


Vrhunski samopoloživ vinilni pod za zahtjevnije prostore.
Creation 70 Connect je pod debljine 5 mm, dizajniran za frekventne prostore i područja s umjerenim kotačnim prometom. Zahvaljujući inovativnom sustavu spajanja bez ljepila (puzzle), omogućuje brzo postavljanje, minimalnu pripremu podloge i lako uklanjanje ili zamjenu ploča – idealno za adaptacije i dinamične prostore.
Njegova konstrukcija ojačana staklenim vlaknima osigurava vrhunsku dimenzijsku stabilnost i izdržljivost (otpornost na udubljenja ≤ 0,10 mm), dok protuklizna površina R10, zvučna izolacija do 5 dB i klasa protupožarne otpornosti Bfl-s1 jamče sigurnost i udobnost u svakom okruženju.
Dostupan u 11 suvremenih dizajna – za izgled koji prati funkcionalnost.
Savršen izbor za urede, trgovine, salone i domove gdje su važni kvaliteta, trajnost i estetika.

Konstrukcija:

1. **PUR+ mat** - naraven videz in enostavno čiščenje
2. **4D dizajn -** 11 dizajnov
3. **Elastično ojačano jedro** - jedro s steklenimi vlakni: boljše udobje in stabilnost
4. **Puzzle spoj**

Debljina: 5mm
Habajući sloj: 0,7 mm

701 x 701mm

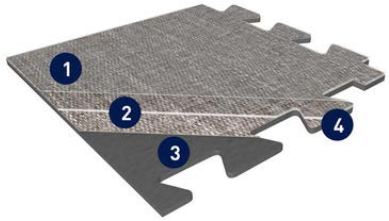

Zvučna izolacija
5 dB

Protukliznost R10

Udubljenje
≤ 0,10 mm

Protupožarne otpornosti
Bfl-s1

Klasifikacija
34/43





GENTLEMAN TAUPE 0089



GENTLEMAN GREY 0088


ROUGH TEXTILE BEIGE 0062


ROUGH TEXTILE GREY 0063


DOCK TAUPE 0087


DOCK GREY 0085


DALMA BURGUNDY 1089


DALMA GREY 1088


OSB NATURAL 0091


OAK LIGHT 0090


OAK GOLDEN 1492



Creation 70 CONNECT

Specifikacija	Standard	Creation 70 connect
Vrsta proizvoda	ISO 10582	Heterogeni vinil, modularne ploče
Ukupna debljina	EN ISO 24346	5,0 mm
Debljina habajučeg sloja	EN ISO 24340	0,70 mm
Težina	EN ISO 23997	8.235 g/m²
Dimenzija ploče	EN ISO 24342	701,3 x 701,3 mm
Klasa upotrebe	EN ISO 10874	34/43 (komercialna / industrijska)
Protukliznost	DIN 51130	R10
Toplinska provodljivost	EN 12667	0,25 W/mK
Udubljenje pod opterećenjem	EN ISO 24343-1	≤0,10 mm
Otpornost na habanje	EN 660-2	≤2,0 mm³
Zvučna izolacija (udarni zvuk)	EN ISO 717-2	ΔLw = 5 dB
Protupožarna odpornost	EN 13501-1	Bfl-s1
Postojanost boje na svjetlost	EN ISO 105-B02	≥6
Dimenzijska stabilnost	EN ISO 23999	≤0,15 %
Ukupne emisije VOC nakon 28 dana	ISO 16000-6	<10 µg/m³
Površinska zaštita	-	PUR+ Matt
Bez ftalata	-	Da
Sadržaj recikliranog materijala	-	Do 55 %





INDUSTRIJA

R-Tile 7 in 9mm


Podna rješenja za najzahtjevnije uvjete.

Preporučujemo za:
skladišta, proizvodne pogone, industriju, trgovine, automehaničarske radionice, fitness centre i sve prostore s visokim opterećenjem.

R-Tile ploče debljine 7 mm i 9 mm dizajnirane su za korištenje u teškim industrijskim okruženjima. Izrađene su od izrazito otpornog materijala s klasom habanja 34/43 i protukliznom strukturiranom površinom klase R10, što jamči sigurnost, pouzdanost i dug vijek trajanja.

Ključne prednosti:

- Otpornost na mehanička i kemijska opterećenja
- Pogodno za promet viličarima:
  - 7 mm: viličari do 2,5 t s opterećenjem do 1 t
  - 9 mm: viličari do 4,5 t s opterećenjem do 2,5 t
- Brza ugradnja bez ljepila – zahvaljujući sustavu spajanja "lastin rep"
- Jednostavno održavanje i mogućnost zamjene pojedinih ploča
- Dostupno u 10 boja – za estetsko prilagođavanje prostoru
- Ergonomska udobnost – ugodno za hodanje i dugotrajan boravak

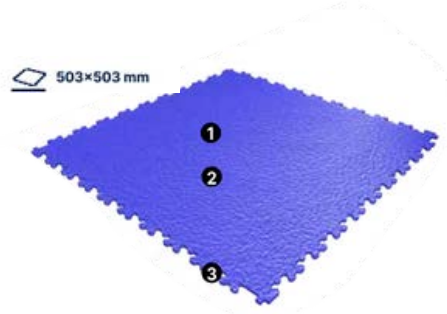


1. Strukturirana površina: protukliznost R10.
2. Izrađeno od materijala otpornih na habanje. Klasa habanja 34 – 43.
3. Sustav spajanja „lastin rep” (dovetail) za brzu ugradnju, s mogućnošću zamjene pojedinačne ploče ili ponovne upotrebe.

Specifikacija	Standard	7/9 mm
Dimenzije pločice		503×503 mm
Težina		9,2 /13,2 kg/m2
Tvrdoća	ISO 868	95 Shore A
Materijal		PVC SG 1.45
Debljina	BS EN 428	±0,2 mm
Abrazija	BS EN 660-2	Grupa T
Kotači	BS EN 425	Bez oštećenja
Udubljenje	BS EN 433	0,1 mm
Protupožarna sigurnost	EN 13501-1	BFLS1
Električka otpornost	BS EN 1081	≤ 1 × 10^{12} Ω
Protukliznost	BS EN 13893, DIN	DS, R10
Kemijska otpornost	BS EN 423	Dobra
Održljivost na svjetlost	BS EN 20105-B02	7BWS/5GSR
Toplinska vodljivost	ISO 8302	0,3807 m^2 K/W
Elektrostatičko ponašanje	BS EN 1815	2 kV
Fleksibilnost	BS EN 435	Brez razpok
Dimenzijska stabilnost	BS EN 434	pred: 0,11 % po: 0,15 %

*Klorovodikova kislina • 96 % etanol • 96 % metanol • 100 % ocetna kislina • 100 % dušikova kislina 69 % žveplova kislina • 98 % kromova kislina • 40 % toluen, trikloretilen, motorno olje, bencin, urin

DODATKI



Navozni zaključki



Stenske letvice
653x100x4mm



crna 9004

bijela 9003



bež 1002



svijetlo siva 7045



tamno siva 7015



crvena 3020



koralno crvena 3016




zelena 6005



žuta 1018



plava 5005

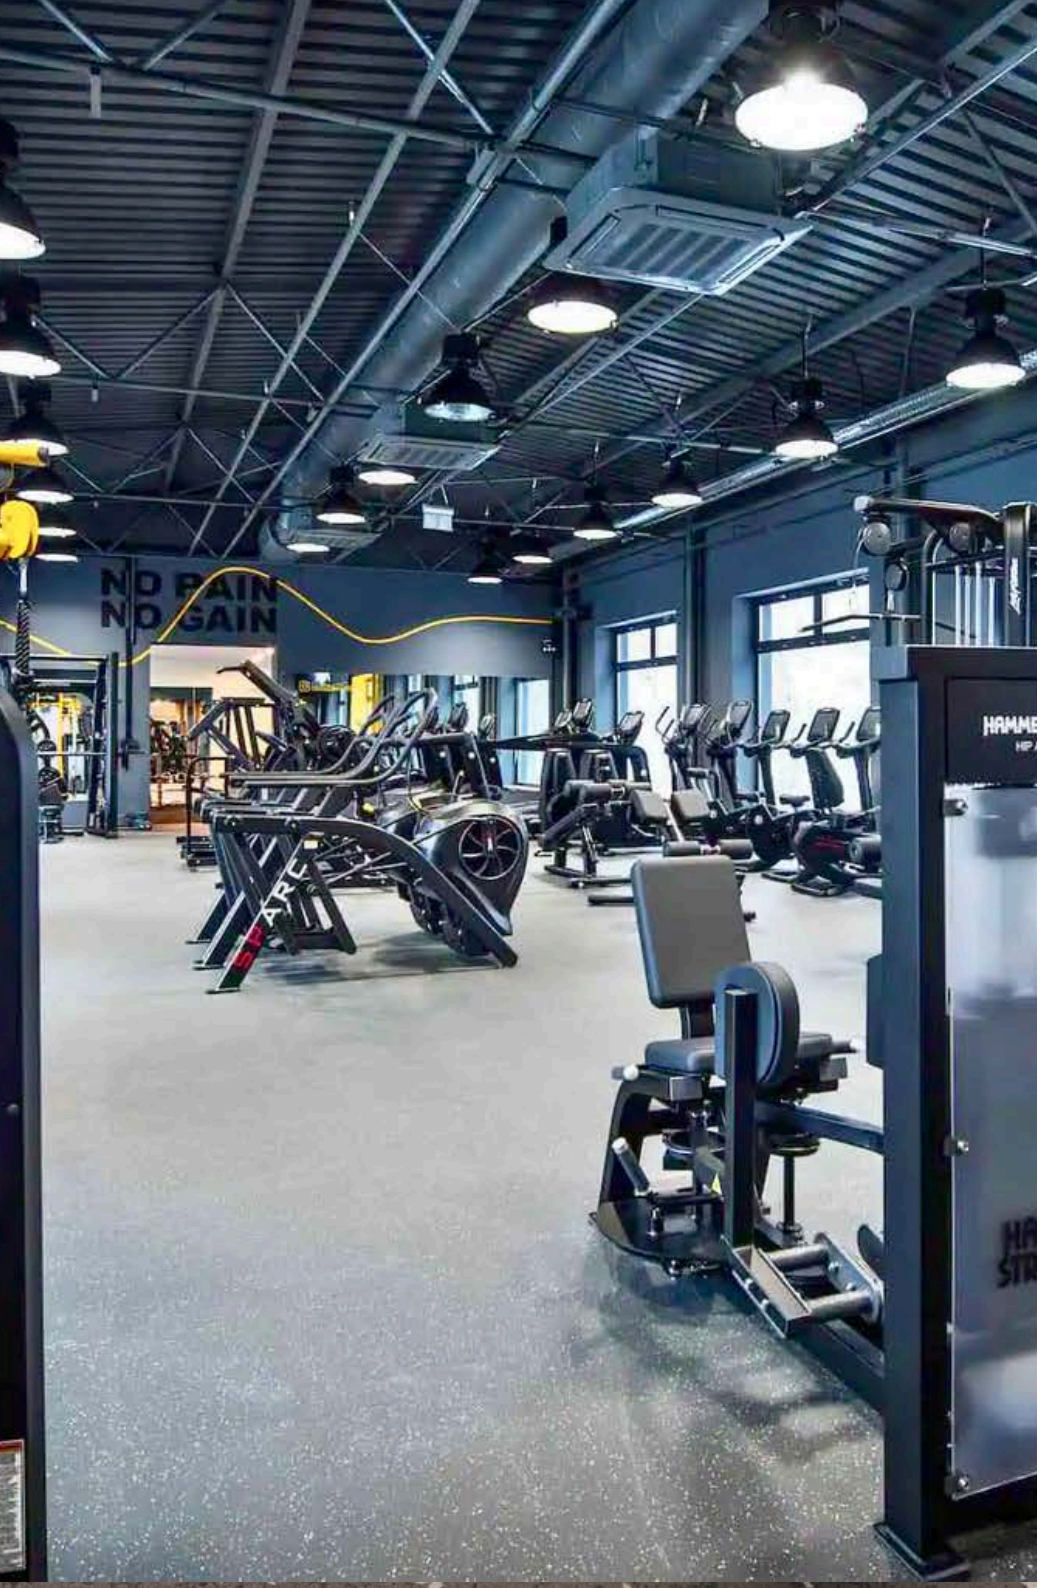


INDUSTRIJA

Attraction®

Elegantan izgled – iznimna izdržljivost.

Preporučena primjena: trgovine, industrijski pogoni, obrazovne institucije, zdravstveni objekti i drugi zahtjevni prostori gdje su potrebni trajnost, dizajn i fleksibilnost.

Gerflor Attraction je polutvrda modularna vinilna ploča debljine 5 mm, izrađena visokotlačnim prešanjem iz 4 mm duple jezgre sa "fiberglass mrežom" i 1 mm habajućeg sloja. U površinski sloj su pod visokim pritiskom integrirane pigmentirane čestice koje stvaraju jedinstven i atraktivan uzorak.
Unutarnja struktura dodatno je ojačana s dvije staklene mreže, što osigurava izvrsnu dimenzijsku stabilnost i otpornost na udarce. Zahvaljujući UV-otvrdnutom PUR premazu (Protecsol® 2) održavanje je jednostavno, bez potrebe za poliranjem.
Inovativni "puzzle" (lastin rep) spoj omogućuje brzo postavljanje bez ljepila, uz minimalnu pripremu podloge i jednostavnu zamjenu pojedinačnih ploča.
Pogodna za prostore s velikim prometom i visokom frekvencijom korištenja

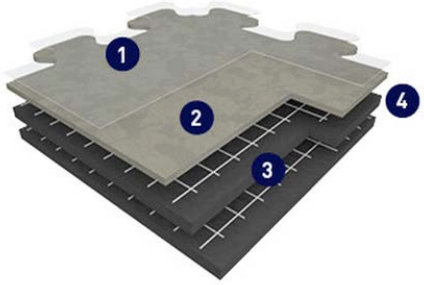

Debelina: 5mm
Obrabni sloj: 1 mm

635x635 mm

1. Protecsol® 2 površinska zaštita
2. 1 mm čisti obojeni vinilni habajući sloj
3. 4 mm reciklirana donja podloga s dvoslojnom staklenom mrežom
4. Ukupna debljina: 5 mm

Protukliznost	Udubljenje	Protupožarne otpornosti	Klasifikacija
R10	≤ 0,10 mm	Bfl-s1	34/43



8157 Goias




4146 Moheli



8837 Songo





2742 Times Square




8053 Anambas




8577 Amazonas



4476 Wattaru




2740 - Harlem Soft



2744 Queens Soft




2743 Central Park



3709 Ceara



4004 Pago




3707 Paraiba




4351 Greige




4342 Juara



4003 Tao




8736 Recife



2745 Plaza



8386 Boa Vista



4343 Tokelau



Attraction®
4343 Tokelau

Specifikacija	Standard	Attraction
Ukupna debljina	EN ISO 24346	5,00 mm
Debljina habajučeg sloja	EN ISO 24340	1,00 mm
Težina	EN ISO 23997	7460 g/m²
Dimenzija ploče	EN ISO 24342	635 x 635 mm
Standard izdelka	EN ISO 10582	Heterogeni vinil, modularne
Klasa upotrebe	EN ISO 10874	34 - 43
Protupožarna odpornost	EN 13 501-1	Bfl-s1
Antistatičnost	EN 1815	< 2 kV
Protukliznost	EN 16165 / DIN 51130	R10
Otpornost na habanje	EN 660-2	≤ 2 mm³
Abrazija	-	T
Dimenzijska stabilnost	EN ISO 23999	≤ 0,15 %
Udubljenje pod opterećenjem	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Test z vrtljivim kotačičima (tip W)	EN ISO 4918	OK
Toplinska provodljivost	EN ISO 10456	0,25 W/(m.K)
Kemijska otpornost	EN ISO 26987	OK
Ukupne emisije VOC nakon 28 dana	ISO 16000-6	< 10 µg/m³
CE označevanje	EN 14041	-



INDUSTRIJA

GTI MAX Connect

Odpornost na intenzivno uporabo - popolna tla za zahtevne prostore.


Priporočamo za trgovine, industrijske obrate, izobraževalne in zdravstvene prostore.

Industrijski pod za ekstremna opterećenja i brzu ugradnju bez ljepila.
Gerflor GTI Max Connect je robusna modularna vinilna podna obloga debljine 6 mm (od toga 2mm habajučeg sloja), dizajnirana za najzahtjevnije komercijalne i industrijske prostore s intenzivnim prometom i teškim opterećenjima. Idealna je za projekte gdje je važna brza instalacija bez prekida rada i bez korištenja ljepila.
Specifikacija:

- 2 mm homogen habajući sloj s integriranom bojom za dugotrajnu otpornost i estetsku stabilnost
- Dvostruka staklena mreža -fiberglass - u jezgri osigurava izvrsnu dimenzijsku stabilnost i čvrstoću, čak i pod opterećenjem viličara
- Površina s PUR+ zaštitnim slojem za bolju otpornost na ogrebotine, mrlje i lako održavanje
- Puzzle sustav spajanja omogućuje brzo postavljanje bez ljepila, minimalnu pripremu podloge i jednostavnu zamjenu pojedinačnih ploča
- Dostupno u širokoj paleti boja, s mogućnošću vizualnog označavanja zona, sigurnosnih putova i funkcionalnih površina.

Debelina: 6mm
Obrabni sloj: 2 mm


635x635 mm

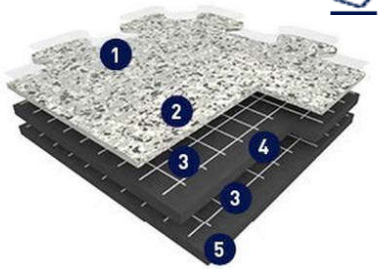

1. PUR+ površinska obrada
2. Ojačani homogeni habajući sloj debljine 2 mm
3. Staklena mreža (fiberglass) integrirana u 4. i 5. sloj
4. 100 % reciklirani međusloj
5. 100 % reciklirani donji sloj

GTI MAX Connect


HEAVY DUTY

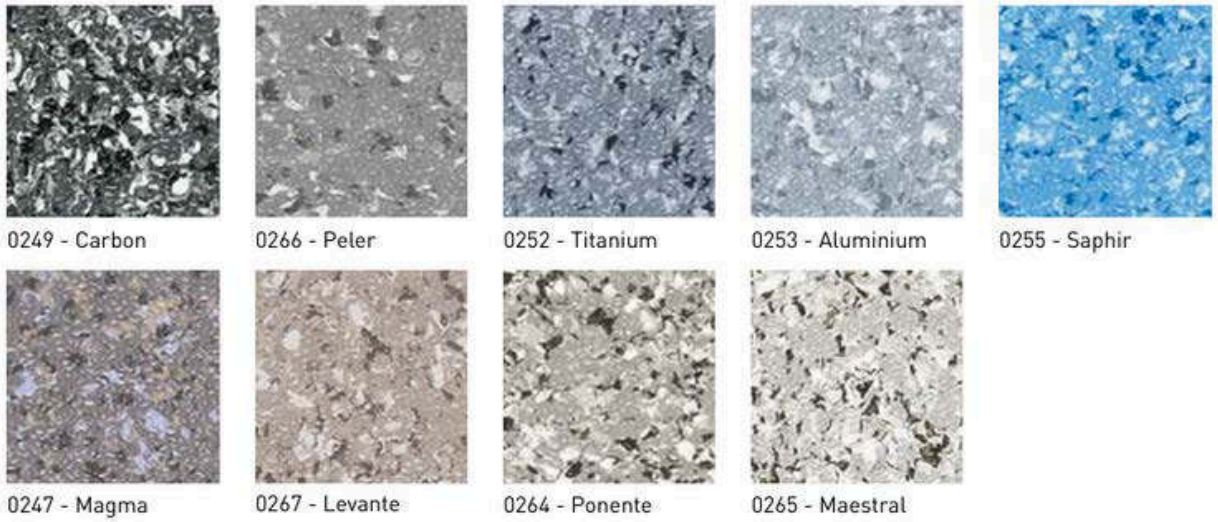

ZONING




DESIGN

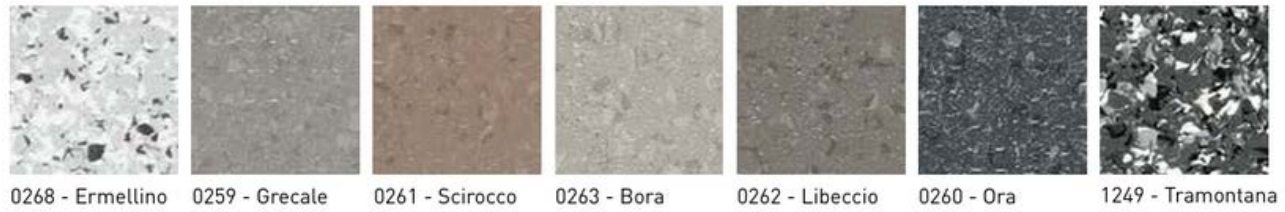


Specifikacija	Standard	GTI MAX Connect
Ukupna debljina	EN 428 / ISO 24346	6 mm
Debljina habajučeg sloja	EN 429 / ISO 24340	2 mm
Dimenzija ploče	EN 427 / ISO 24342	635 × 635 mm
Sistem polaganja	–	Interlocking dovetail, brez lepila
Klasa upotrebe	EN ISO 10874	34 - 43
Protupožarna odpornost	EN 13501-1	Bfl-s1
Antistatičnost	EN 1815	< 2 kV
Zvučna izolacija		~5 dB (approx. low-noise tile)
Dimenzijska stabilnost	EN ISO 23999	Podpira
Udubljenje pod opterećenjem	EN 433 / ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Otpornost na habanje	EN 660-2	< 2 mm^3 obrabljenega materiala
Toplinska provodljivost	EN 12667	0,25 W/(m·K) (navadna vrednost za PVC)
Težina	EN 430 / ISO 23997	9 365 g/m^2
TVOC emisije	ISO 16000-6	< 10 $\mu g/m^3$ po 28 dana

GTI MAX Connect

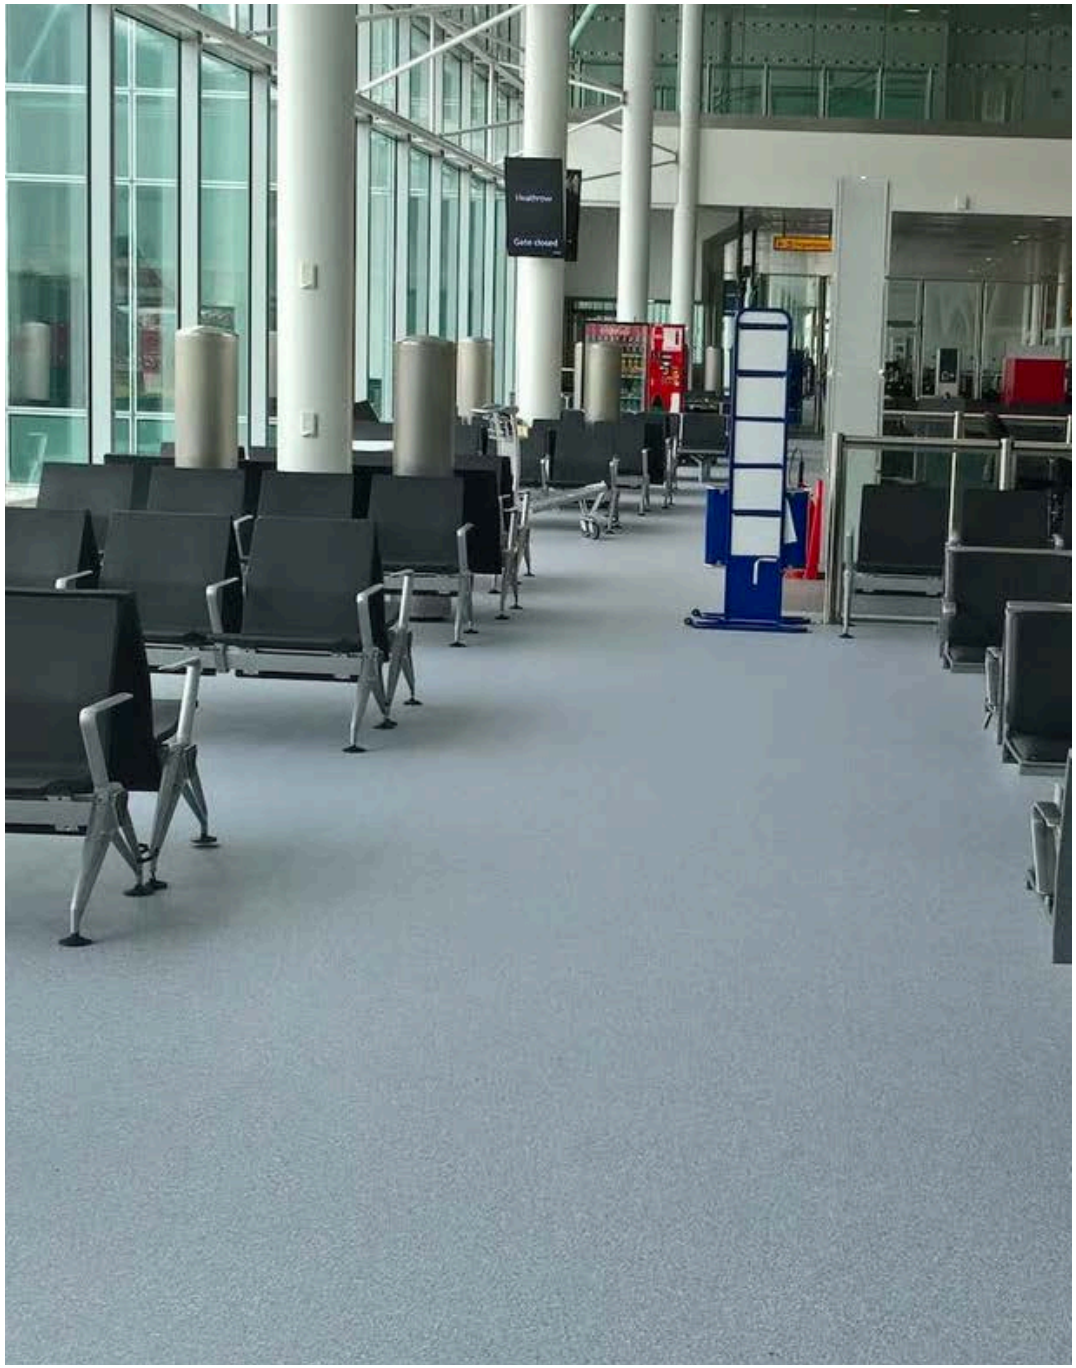





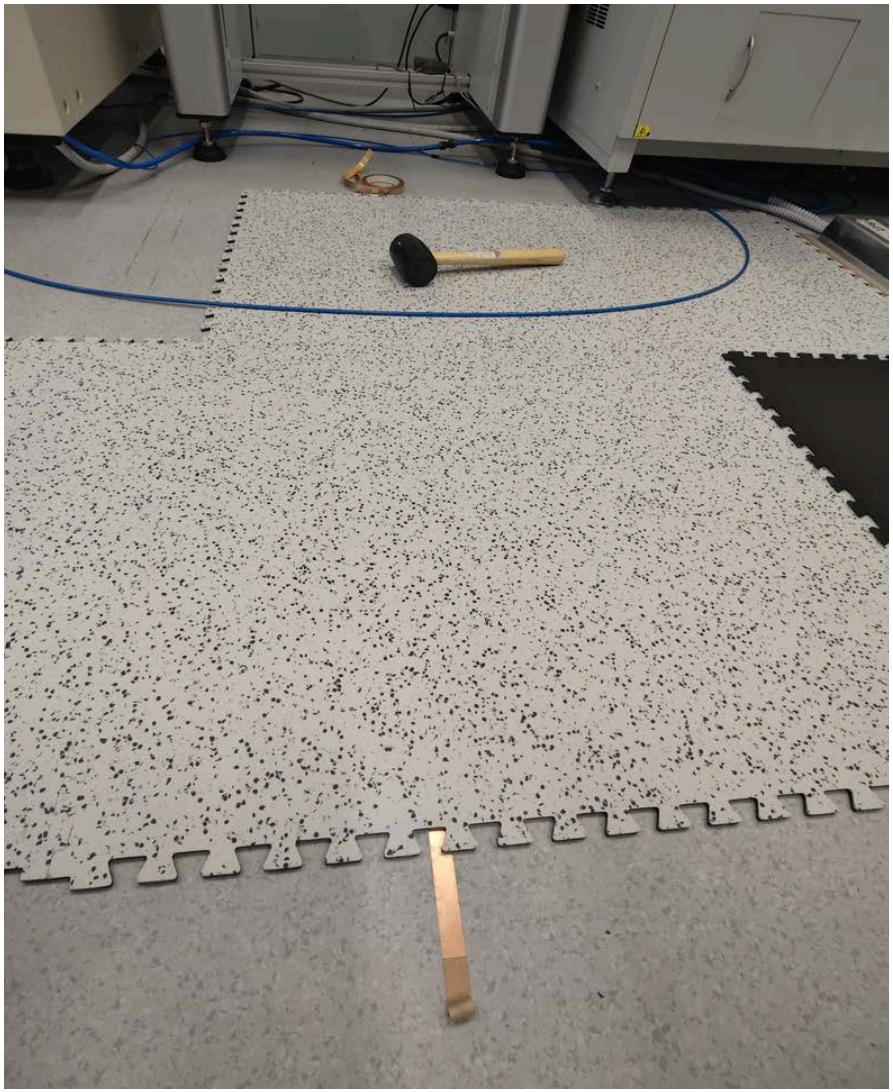

INDUSTRIJA

GTI EL5 CONNECT - ESD


ESD podna obloga za sigurnu kontrolu statičkog elektriciteta u tehničkim i industrijskim prostorima.

Preporučena primjena: proizvodnja elektronike i mikrotehnologije, cleanroom prostori i laboratoriji, farmaceutska i medicinska industrija, tehničke prostorije s osjetljivom opremom (server sobe, IT prostori, itd.).

GTI EL5 Connect je visokoučinkovita modularna vinilna ploča debljine 6 mm, posebno razvijena za prostore koji zahtijevaju elektrostatsku disipaciju (ESD), gdje je kontrola statičkog elektriciteta ključna za zaštitu opreme i procesov.
Ploča osigurava kontroliranu električnu vodljivost u rasponu $5\times10^4\,\Omega \le R_t \le 10^6\,\Omega$, učinkovito odvodeći statički elektricitet.
Tehničke karakteristike:


- 2 mm homogen habajući sloj za dugotrajnu otpornost
- Dvostruka staklena mreža (fiberglass) za maksimalnu dimenzijsku stabilnost i čvrstoću
- Evercare™ površinska obrada: izvrsna otpornost na mrlje, lako čišćenje, bez potrebe za voskanjem
- Puzzle sustav spajanja: brzo postavljanje bez ljepila, minimalna priprema podloge, jednostavna zamjena pojedinih ploča
- Vrlo niska emisija VOC: $< 10\,\mu g/m^3$

EL5 Connect spaja tehničku izvrsnost, brzu montažu i sigurnost, što ga čini idealnim izborom za sve zahtjevne prostore gdje je ESD zaštita neophodna.

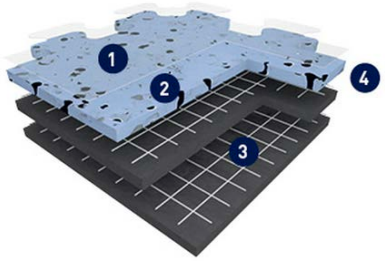

1. Evercare površinska obrada (provodljiva izvedba)
2. Homogena površina debljine 2 mm
3. Dvostruka mreža od staklenih vlakana
4. Nosivi sloj: mješavina ugljičnih granula i recikliranog vinila

Specifikacija	Metoda / standard	GTI EL5 Connect
Ukupna debljina	EN ISO 24346	6mm
Debljina habajučeg sloja	EN ISO 24340	2mm
Težina	EN ISO 23997	9,24 kg/m²
Dimenzija ploče	EN ISO 24342	635 x 635 mm
Klasa upotrebe	EN ISO 10874	34 - 43
Protupožarna odpornost	EN 13501-1	Bfl-s1
Električka upornost	EN 1081, EN 14041IEC 61340-4-1/5-1ANSI/ESD STM 7.1, 20.20	5 x 10^4 < Rt < 10^6Rgp < $10^9$2,5 x 10^4 < Rgp < 10^9 Ω
Statička električna specifikacija	EN 1815, EN 14041IEC 61340-4-5/5-1	< 2 kV
Zaštita pred elektrostatičnimi prenapetostmi	ANSI/ESD S20.20IEC 61340-5-1	OK
Protukliznost	EN 16165:2021, priloga B (DIN 51130)	R9
Otpornost na habanje	EN 660-2	< 4 mm³
Dimenzijska stabilnost	EN ISO 23999	≤ 0,25 %
TVOC po 28 dana	ISO 16000-6	< 10 µg/m³

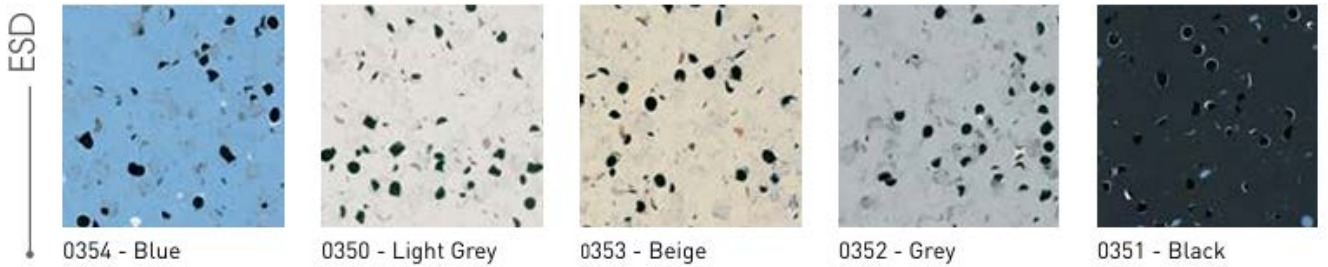







Besedilo odstavka