PUZZLE TALNE OBLOGE ZA DOM IN INDUSTRIJO



katalog

SESTAVI TLA



SESTAVI-TLA.SI

PUZZLE TALNE OBLOGE

SESTAVI TLA, d.o.o.
Migojinice 130
3302 Griže

mob: +386 51 487 424
mail: info@ sestavi tla.si
web: www.sestavi-tla.si
www.puzzlefloor.hr
www.puzzlefloor.at
www.puzzlefloor.it
www.swisstrax.si

Sestavi tla.

Ustvari prostor.

Sestavi tla d.o.o. smo zanesljiv partner na področju dobave in strokovne montaže hitro sestavljivih (puzzle) talnih oblog, ki uspešno sodeluje pri zahtevnih gradbenih in obnovitvenih projektih po vsej Evropi.
Z veliko izkušenj, sodobno opremo in usposobljeno ekipo zagotavljamo celovite hitre in kakovostne talne rešitve za stanovanjske, poslovne in industrijske objekte. Pokrivamo celoten proces od dobave, svetovanja, priprave podlag, do natančne montaže in zaključnih del. S tem zagotavljamo celovito izvedbo tal, ne glede na kompleksnost projekta ali njegovo specifiko.
Zaradi dolgoletnega sodelovanja z vodilnimi proizvajalci talnih oblog, lepili in podložnimi sistemi, strankam zagotavljamo visoko kakovostne materiale, ki ustrezajo vsem potrebnim standardom za mehansko obremenitev, požarno varnost ter vzdrževanje.
Poudarek namenjamo izbiri ustreznih tehničnih rešitev glede na predvideno uporabo prostorov — bodisi za stanovanjske površine, poslovne stavbe, hotele, trgovske centre, šolske in športne dvorane ali industrijske hale, kjer so obremenitve največje.
S sodobno opremo, lastnimi izkušenimi monterji in sistemskim pristopom izvajamo dela hitro, zanesljivo in z minimalnimi prekinitvami delovnih procesov, kar je ključnega pomena pri poslovnih in industrijskih objektih.





Koraki

Naš cilj je biti sinonim za zanesljivo, hitro in kakovostno dobavo in montažo tal.
Želimo ostati prva izbira za investitorje, arhitekte in končne uporabnike, ki iščejo kakovostna tla ter brezskrbno izvedbo.
Naša vizija temelji na nenehnem vlaganju v znanje, nove tehnologije in partnerske odnose, s katerimi gradimo zaupanje ter dolgoročno zadovoljstvo strank.
Verjamemo, da so tla temelj vsakega prostora — tako estetsko kot funkcionalno — in da vsaka kakovostno izvedena površina pomeni manj težav in stroškov vzdrževanja v prihodnosti.

Prioritete:

- Celovite rešitve – svetovanje, priprava podlag, dobava in montaža talnih oblog ter zaključnih elementov.
- Tehnično znanje in izkušnje – prilagoditev talnim obremenitvam, načinu uporabe in specifikam objekta
- Zanesljivost in točnost – spoštovanje rokov in natančna izvedba zagotavljata varno planiranje nadaljnjih faz gradnje.
- Kakovost in garancija – vgrajujemo samo materiale preverjenih proizvajalcev, skladno s predpisanimi tehničnimi zahtevami.

Rešitve:



NOTRANJI PROSTORI:

- R-Tile 4mm
- R-Tile 5mm
- R-tile Exel 7mm
- Creation 70 Connect


DOM

- R-Tile 7mm
- R-Tile 9mm
- Attraciton
- GTI max connect
- EL 5 ESD

INDUSTRIJA

ZUNANJE POVRŠINE:

- Ribtrax PRO
- Ribtrax Smooth PRO
- Diamondtrax PRO

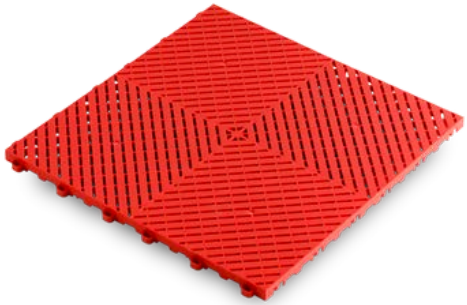



Plesni studio: 4mm Črna in svetlo siva


DOM

R-Tile 4 in 5mm

Zasnovano za dolgotrajnost in hitro montažo.

Priporočamo za zasebne garaže, lahko industrijo, pohodne površine.

R-Tile talne plošče debeline 4 in 5 mm predstavljajo izjemno praktično rešitev za številne vrste prostorov.
Izdelane so iz visokokakovostnega PVC materiala, ki zagotavlja odlično odpornost na mehanske obremenitve, udarce in obrabo. Primerne so tudi za promet osebnih vozil, kar jih dela idealne za garaže, delavnice, skladišča in druge komercialne prostore.
Edinstven sistem spajanja z lastovičjim repom omogoča hitro in preprosto polaganje brez lepil ter minimalno pripravo podlage, kar bistveno znižuje stroške montaže in omogoča enostavno odstranjevanje ali ponovno uporabo posameznih plošč. Plošče imajo protizdrsno površino z razredom R10, kar zagotavlja varnost pri hoji. Njihova struktura nudi udobje pri dolgotrajnem stanju ali hoji ter zmanjšuje utrujenost, zaradi česar so odlična ergonomična rešitev za delovna mesta, kjer je potreben dolgotrajen stik s tlemi.
Tako predstavljajo stroškovno učinkovito in trajnostno izbiro za številne vrste prostorov. Na voljo v 10 barvah za popolno prilagoditev prostoru.

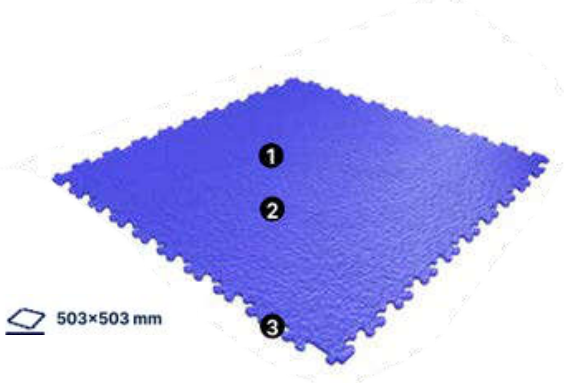


1. Strukturirana površina: protizdrsne lastnosti.

2. Izdelano iz obrabno odpornega materiala, na voljo v različnih debelinah Dimenzije 508x508

3. Sistem spajanja lastovičji rep (dovetail) za stabilnost in dolgo življenjsko dobo.



črna 9004 | bela 9003 | bež 1002 | svetlo siva 7045 | temno siva 7015 | rdeča 3020 | koralno rdeča 3016 | zelena 6005 | rumena 1018 | modra 5005

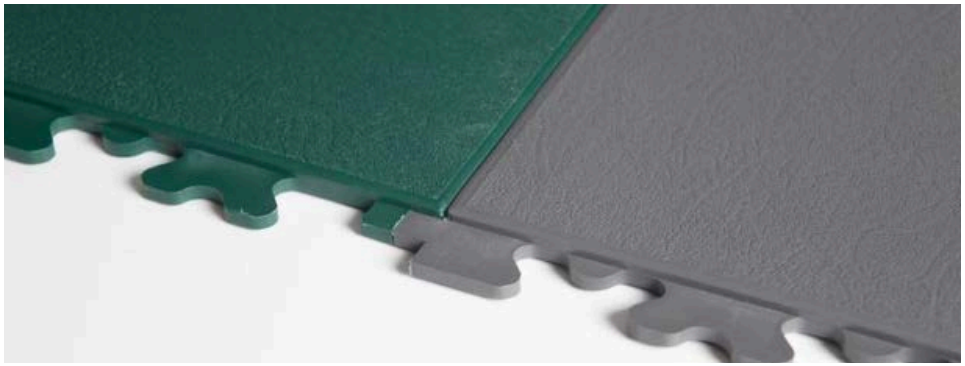



DODATKI

Navozni zaključki

Stenske letvice
653x100x4mm

DOM

R-Tile Exel 7 mm


Skriti spoj - talna obloga za peš površine in lahki kolesni promet

Priporočamo za domače prostore, salone in manjše trgovine.

R-tile Excel plošče predstavljajo popolno združitev funkcionalnosti, estetike in dolgoročne stroškovne učinkovitosti. Idealne so za peš površine in prostore, kjer se premikajo lahka kolesna vozila — od domačih ambientov in salonov do trgovin in poslovnih prostorov.

- 10 modernih, usklajenih barv za prefinjen in stilski notranji izgled.
- Inovativen sistem spajanja „lastovičji rep“, s nevidnim puzzle spojem — omogoča čisto, hitro montažo brez lepila in z izjemnim zaključnim videzom.
- Brezkompromisna stabilnost in dolga življenjska doba, zahvaljujoč obvezno ravni in brezhibno pripravljeni podlagi.
- Protizdrsna zaščita razreda R10, za maksimalno varnost pri hoji in vožnji.
- Prijetna površina, ki zmanjšuje obremenitev nog pri dolgotrajnem stanju in hoji.

Zakaj izbrati R-tile Excel?
R-tile Excel plošče omogočajo hitro in enostavno polaganje — brez potrebe po hidroizolaciji, estrihu ali lepilu. Zaradi nizkih emisij VOC, vzdržljivosti in estetske prilagodljivosti predstavljajo idealno rešitev za premium talne površine. Čudovita izbira za vhode, salone, trgovine in druge prostore, ki zahtevajo prefinjen videz in visoko funkcionalnost.



- Strukturirana površina: protizdrsne lastnosti.
- Izdelano iz obrabno odpornega materiala, na voljo v debelini 7mm. Dimenzije 508x508 mm
- Sistem spajanja lastovičji rep (dovetail), skriti poj.



R-Tile Exel
Skriti spoj

Specifikacija	Standard	7 mm
Mere plošče		503×503 mm
Teža		9,21kg/m²
Trdota	ISO 868	92 Shore A
Material		PVC SG 1.45
Debelina	BS EN 428	±0,2 mm
Abrazija	BS EN 660-2	Skupina T
Kolesce	BS EN 425	Brez poškodb
Ugrezanje	BS EN 433	0,1 mm
Požarna varnost	EN 13501-1	BFLS1
Električna upornost	BS EN 1081	s 1Q12Q
Drsnost	BS EN 13893, DIN 51130	DS, R10
Kemična odpornost*	BS EN 423	dobra
Obstojnost na svetlobi	BS EN 20105-B02	7BWS/5GSR
Toplotna prevodnost	ISO 8302	0,3807 m2 K/W
Elektrostatično obnašanje	BS EN 1815	2 kV
Fleksibilnost	BS EN 435	Brez razpok
Dimenzijska stabilnost	BS EN 434	pred: 0,11 % po: 0,15 %

*Klorovodikova kislina • 96 % etanol • 96 % metanol • 100 % ocetna kislina • 100 % dušikova kislina
žveplova kislina • 98 % kromova kislina • 40 % toluen, trikloretilen, motorno olje, bencin, urin

črna 9004 | bela 9003 | bež 1002 | svetlo siva 7045 | temno siva 7015 | rdeča 3020 | koralno rdeča 3016 | zelena 6005 | rumena 1018 | modra 5005



DOM

Creation® 70 CONNECT


Zanesljiva eleganca za prostore z višjimi obremenitvami.

Priporočamo za domačo uporabo, salone, male trgovine in pisarne.

Vrhunska prostostoječa vinilna talna obloga za zahtevnejše prostore.
Creation 70 Connect je talna obloga debeline 5 mm, zasnovana za frekventne površine in območja z lažjim prometom na kolesih.
Inovativen sistem spajanja brez lepila (puzzle) omogoča hitro in čisto polaganje, minimalno pripravo podlage ter enostavno odstranitev ali zamenjavo posameznih plošč – idealno za prenove in prostore z dinamično uporabo.
Ojačana steklena vlakna zagotavljajo izjemno dimenzijsko stabilnost in odpornost proti udarcem (≤ 0,10 mm), protizdrsna površina razreda R10, zvočna izolacija do 5 dB ter požarna odpornost razreda Bfl-s1 pa poskrbijo za varnost in udobje.
Na voljo v 11 sodobnih dizajnih – popolna kombinacija estetike in funkcionalnosti.
Odlična izbira za pisarne, trgovine, salone in domove, kjer so pomembni kakovost, vzdržljivost in preprosto vzdrževanje.

Debelina: 5mm
Obrabni sloj: 0,7 mm

701 x 701mm

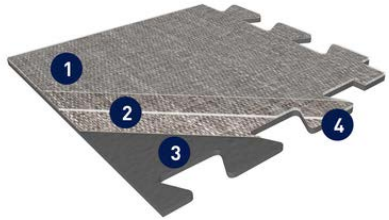

Konstrukcija:

1. PUR+ mat – prirodan izgled i lako čišćenje
2. 4D dizajn – 11 dekora
3. Elastična ojačana jezgra – jezgra sa staklenim vlaknima: veća udobnost i stabilnost
4. Puzzle spoj

Zvočna izolacija	Protizdrsnost:	Vdrtje	Ognjeodpornost	Klasifikacija
5 dB	R10	≤ 0,10 mm	Bfl-s1	34/43





GENTLEMAN TAUPE 0089



GENTLEMAN GREY 0088




ROUGH TEXTILE BEIGE 0062




ROUGH TEXTILE GREY 0063



DOCK TAUPE 0087



DOCK GREY 0085



DALMA BURGUNDY 1089



DALMA GREY 1088



OSB NATURAL 0091



OAK LIGHT 0090



OAK GOLDEN 1492



Creation 70 CONNECT

Lastnost	Standard	Vrednost
Tip izdelka	ISO 10582	Heterogeni vinil, modularne plošče
Skupna debelina	EN ISO 24346	5,0 mm
Debelina obrabnega sloja	EN ISO 24340	0,70 mm
Teža	EN ISO 23997	8.235 g/m²
Dimenzija plošče	EN ISO 24342	701,3 x 701,3 mm
Razred uporabe	EN ISO 10874	34/43 (komercialna / industrijska)
Protizdrsnost	DIN 51130	R10
Toplotna prevodnost	EN 12667	0,25 W/mK
Vdrtje pri obremenitvi	EN ISO 24343-1	≤0,10 mm
Odpornost proti obrabi	EN 660-2	≤2,0 mm³
Zvočna izolacija (udarni zvok)	EN ISO 717-2	ΔLw = 5 dB
Reakcija na ogenj	EN 13501-1	Bfl-s1
Barvna obstojnost na svetlobo	EN ISO 105-B02	≥6
Dimenzijska stabilnost	EN ISO 23999	≤0,15 %
Skupne VOC emisije po 28 dneh	ISO 16000-6	<10 µg/m³
Površinska zaščita	-	PUR+ Matt
Brez ftalatov	-	Da
Reciklirana vsebina	-	Do 55 %





INDUSTRIJA


R-Tile 7 in 9mm

Talne rešitve za najzahtevnejša okolja

Priporočamo za:
Skladišča, proizvodne hale, industrijo, trgovine, avtomehanične delavnice, fitness centre, in druge prostore z visokimi obremenitvami.

R-Tile talne plošče debeline 7 mm in 9 mm so zasnovane za uporabo v najzahtevnejših industrijskih okoljih. Izdelane so iz visoko odpornega materiala s klasifikacijo obrabe 34/43 ter protizdrsno strukturirano površino razreda R10, kar zagotavlja varnost, zanesljivost in dolgo življenjsko dobo.
Ključne prednosti:

- Odpornost na mehanske in kemične vplive
- Primerno za promet z viličarji:
  - 7 mm: do 2,5 t viličar z 1 t obremenitve
  - 9 mm: do 4,5 t viličar z 2,5 t obremenitve
- Hitra montaža brez lepila – zahvaljujoč sistemu »lastovičji rep«
- Enostavno vzdrževanje in možnost zamenjave posameznih plošč
- Na voljo v 10 barvah – za estetsko prilagajanje različnim prostorom
- Ergonomsko udobje – prijetne za hojo in dolgotrajno delo

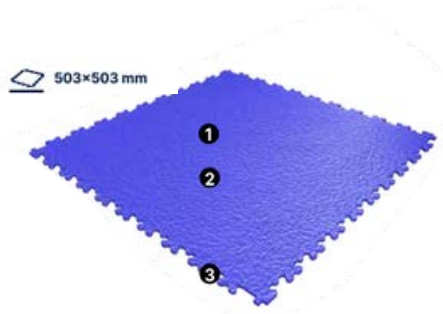

1. Strukturirana površina: protizdrsne lastnosti R10.

2. Izdelano iz obrabno odpornega materiala. Razred obrabe 34 - 43.

3. Sistem spajanja lastovičji rep (dovetail) za hitro montaži, z možnostjo zamnjeve posamezne plošče ali ponovnoo uporabo.

DODATKI



Navozni zaključki



Stenske letvice
653x100x4mm

Specifikacija	Standard	7/9 mm
Mere plošče		503×503 mm
Teža		9,2 /13,2 kg/m2
Trdota	ISO 868	95 Shore A
Material		PVC SG 1.45
Debelina	BS EN 428	±0,2 mm
Abrazija	BS EN 660-2	Skupina T
Kolesce	BS EN 425	Brez poškodb
Ugrezanje	BS EN 433	0,1 mm
Požarna varnost	EN 13501-1	BFLS1
Električna upornost	BS EN 1081	s 1Q12Q
Drsnost	BS EN 13893, DIN 51130	DS, R10
Kemična odpornost*	BS EN 423	Dobra
Obstojnost na svetlobi	BS EN 20105-B02	7BWS/5GSR
Toplotna prevodnost	ISO 8302	0,3807 m² K/W
Elektrostatično obnašanje	BS EN 1815	2 kV
Fleksibilnost	BS EN 435	Brez razpok
Dimenzijska stabilnost	BS EN 434	pred: 0,11 % po: 0,15 %

*Klorovodikova kislina • 96 % etanol • 96 % metanol • 100 % ocetna kislina • 100 % dušikova kislina 69 % žveplova kislina • 98 % kromova kislina • 40 % toluen, trikloretilen, motorno olje, bencin, urin



črna 9004



bela 9003



bež 1002



svetlo siva 7045



temno siva 7015



rdeča 3020



koralno rdeča 3016




zelena 6005



rumena 1018



modra 5005

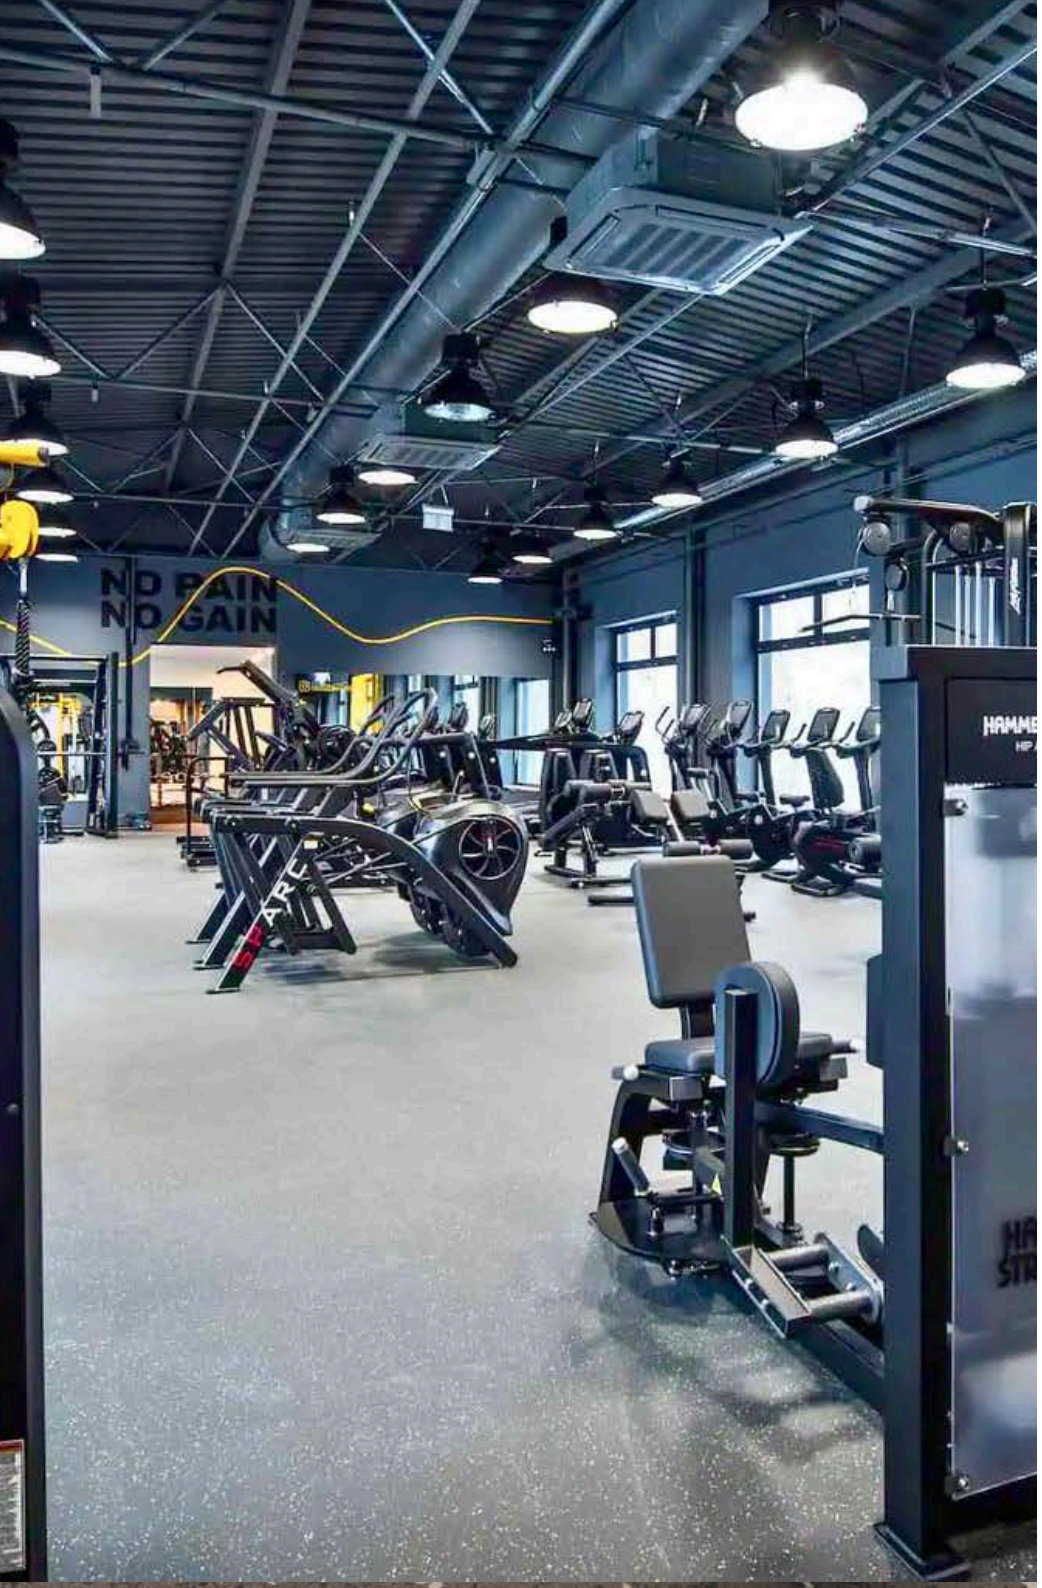


INDUSTRIJA

Attraction®

Eleganten videz - močna trpežnost. Modularna vinilna talna obloga z elegantnim videzom in vrhunsko odpornostjo.

Priporočena uporaba: trgovine, industrijski obrati, izobraževalne ustanove, zdravstveni objekti in vsi prostori, kjer sta potrebna kombinacija vzdržljivosti, estetike in funkcionalnosti.

Gerflor Attraction je poltrda modularna vinilna plošča debeline 5 mm, izdelana z visokotlačnim stiskanjem 4 mm recikliranega jedra in 1 mm obrabnega sloja. V površinski sloj so pod visokim tlakom integrirani barvni pigmentni kosmiči, ki ustvarjajo edinstven in prepoznaven vzorec.
Plošča je ojačana z dvema steklenima mrežama- fiberglass, kar zagotavlja visoko dimenzijsko stabilnost in odpornost na udarce. Površina je zaščitena z UV-utrjenim premazom Protecsol® 2, ki omogoča enostavno čiščenje brez potrebe po poliranju.
Inovativen puzzle spoj (lastovičji rep) omogoča hitro vgradnjo brez lepila, minimalno pripravo podlage ter preprosto zamenjavo posameznih plošč.

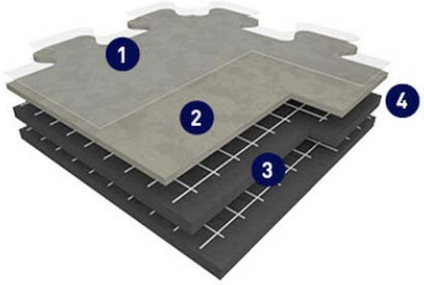

Debelina: 5mm
Obrabni sloj: 1 mm

635x635 mm

1. Protecsol® 2 površinska zaščita
2. 1mm čistobarvni vinilni obrabni sloj
3. 4mm reciklirana spodnja plast z dvoslojno stekleno mrežo
4. Skupna debelina: 5 mm

Protizdrsnost:	Vdrtje	Ognjeodpornost	Klasifikacija
R10	≤ 0,10 mm	Bfl-s1	34/43



8157 Goias




4146 Moheli



8837 Songo





2742 Times Square




8053 Anambas




8577 Amazonas



4476 Wattaru




2740 - Harlem Soft



2744 Queens Soft




2743 Central Park



3709 Ceara



4004 Pago




3707 Paraiba




4351 Greige




4342 Juara



4003 Tao




8736 Recife



2745 Plaza



8386 Boa Vista



4343 Tokelau



Attraction®
4343 Tokelau

Lastnost	Standard	Vrednost
Skupna debelina	EN ISO 24346	5,00 mm
Debelina obrabnega sloja	EN ISO 24340	1,00 mm
Teža	EN ISO 23997	7460 g/m²
Dimenzija plošče	EN ISO 24342	635 x 635 mm
Standard izdelka	EN ISO 10582	-
Razred uporabe	EN ISO 10874	34 - 43
Ognjeodpornost	EN 13 501-1	Bfl-s1
Antistatičnost	EN 1815	< 2 kV
Protizdrsnost	EN 16165 / DIN 51130	R10
Odpornost proti obrabi	EN 660-2	≤ 2 mm³
Skupina obrabe	-	T
Vrsta veziva	EN ISO 10582	I
Dimenzijska stabilnost	EN ISO 23999	≤ 0,15 %
Vdrtje pri obremenitvi	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Test z vrtljivimi kolesci (tip W)	EN ISO 4918	OK
Toplotna prevodnost	EN ISO 10456	0,25 W/(m.K)
Odpornost proti kemikalijam	EN ISO 26987	OK
TVOC po 28 dneh	ISO 16000-6	< 10 µg/m³
Certifikacija kakovosti zraka	-	Floorscore®
CE označevanje	EN 14041	-



INDUSTRIJA


GTI MAX Connect

Odpornost na intenzivno uporabo - popolna tla za zahtevne prostore.

Priporočamo za trgovine, industrijske obrate, izobraževalne in zdravstvene prostore.

Gerflor GTI Max Connect je robustna modularna vinilna talna obloga debeline 6 mm (od tega 2mm obrabnega sloja), posebej razvita za najzahtevnejše komercialne in industrijske prostore z visoko frekvenco prometa in obremenitvami. Idealna je za situacije, kjer je ključna hitrost vgradnje brez uporabe lepil.
Lastnosti:

- 2 mm homogen obrabni sloj z integrirano barvo za dolgotrajno estetsko obstojnost
- Dvoslojna steklena mreža v jedru za izjemno dimenzijsko stabilnost in trdnost
- PUR+ površinska zaščita za odpornost proti praskam, madežem in lažje vzdrževanje
- Puzzle spojni sistem za hitro polaganje brez lepljenja in enostavno zamenjavo posameznih plošč
- Minimalna priprava podlage – primerno tudi za vgradnjo med delovanjem objekta
- Na voljo v široki paleti barv, kar omogoča ustvarjanje vizualno urejenih in varnih delovnih površin (možnost označevanja poti, cone varnosti ipd.).

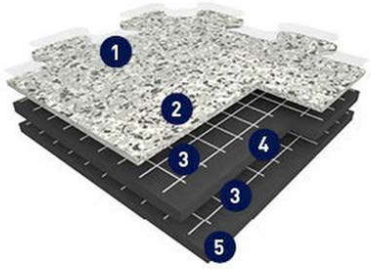


Debelina: 6mm
Obrabni sloj: 2 mm


635x635 mm


1. PUR+ površinska obdelava
2. Ojačana homogena 2 mm obrabna plast
3. Mreža iz steklenih vlaken (fiberglasss) integriran v 4. in 5. sloj
4. 100 % recikliran vmesni sloj
5. 100 % recikliran spodnji sloj


GTI MAX Connect

HEAVY DUTY


0249 - Carbon


0266 - Peler



0252 - Titanium


0253 - Aluminium


0255 - Saphir


0247 - Magma


0267 - Levante


0264 - Ponente


0265 - Maestral


ZONING


0232 - Red


0230 - Blue


0233 - Green



0231 - Yellow


0235 - Dark Grey


0234 - Clear Grey


0236 - Black


DESIGN



0268 - Ermellino



0259 - Grecale


0261 - Scirocco


0263 - Bora



0262 - Libeccio


0260 - Ora


1249 - Tramontana


Lastnost	Standard / metoda	Podatek
Debelina	EN 428 / ISO 24346	6 mm
Debelina obrabnega sloja	EN 429 / ISO 24340	2 mm
Velikost plošče	EN 427 / ISO 24342	635 × 635 mm
Konstrukcija	–	PVC + 2× steklena vlakna +
Površinska zaščita	–	PUR+ za odpornost proti
Sistem polaganja	–	Interlocking dovetail, brez
Protizdrsnost	DIN 51130 / EN 13893	R10
Požarna odpornost	EN 13501-1	Bfl-s1
Antistatičnost	EN 1815	< 2 kV
Zvočna izolacija	ISO 717-2	~5 dB (approx. low-noise tile)
Dimenzijska stabilnost	EN ISO 23999	Podpira
Odpornost na vdrtje	EN 433 / ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Obraba	EN 660-2	< 2 mm^3 obrabljenega
Termična prevodnost (λ)	EN 12667	0,25 W/(m·K) (navadna
Teža	EN 430 / ISO 23997	9 365 g/m^2 – standardna za
Reciklirana vsebina	–	80 % recikliranega
TVOC emisije	ISO 16000-6	< 10 $\mu g/m^3$ po 28 dneh

GTI MAX Connect

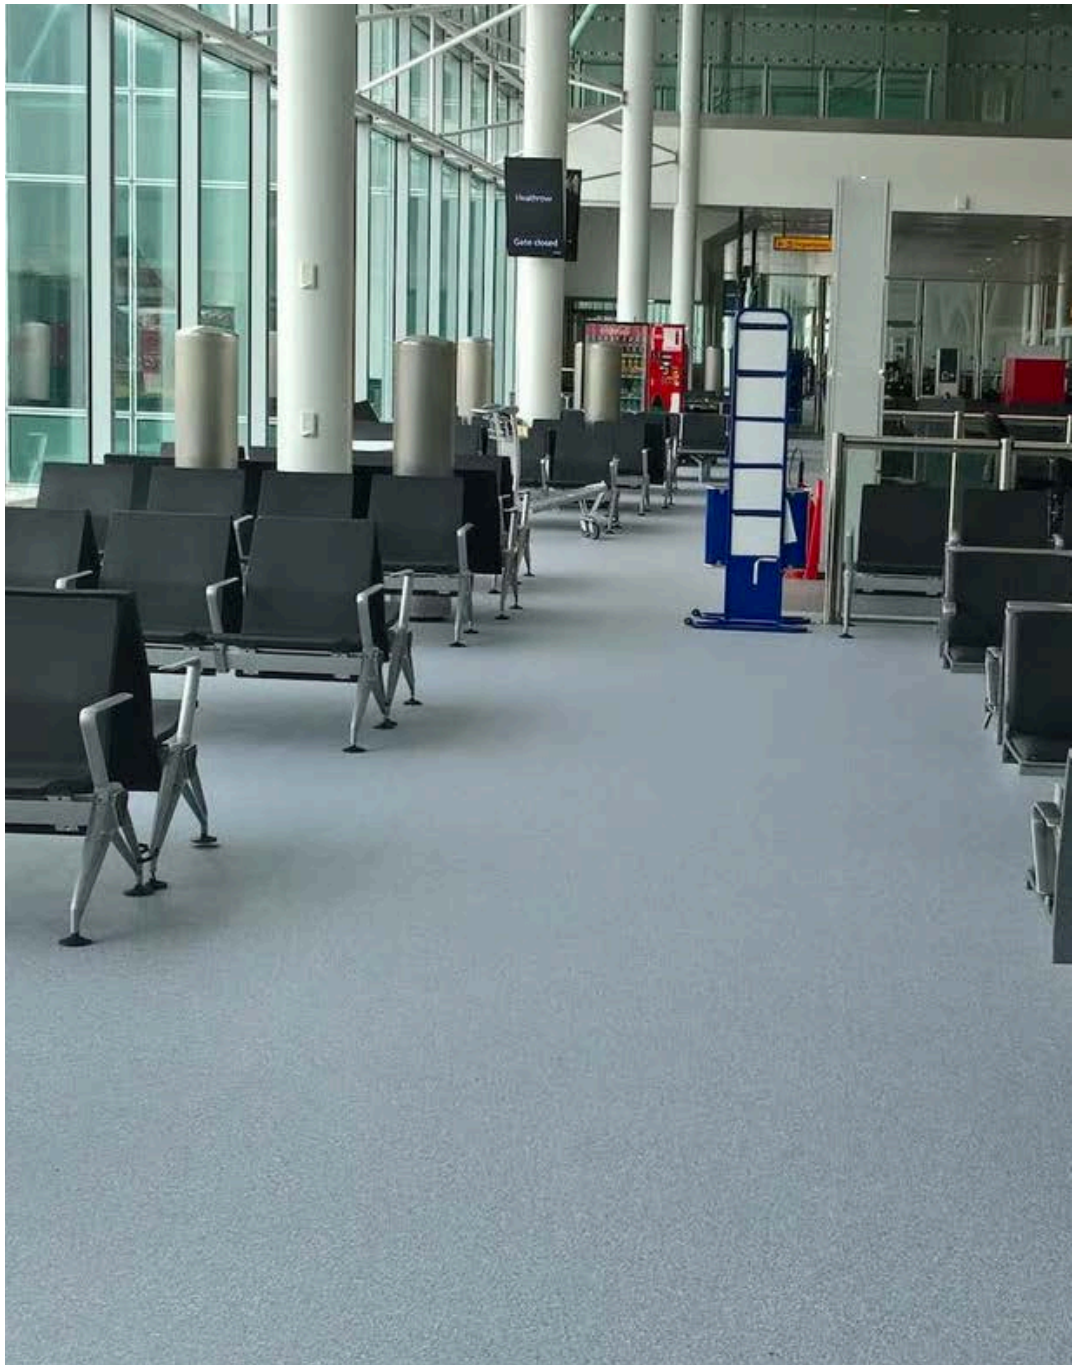





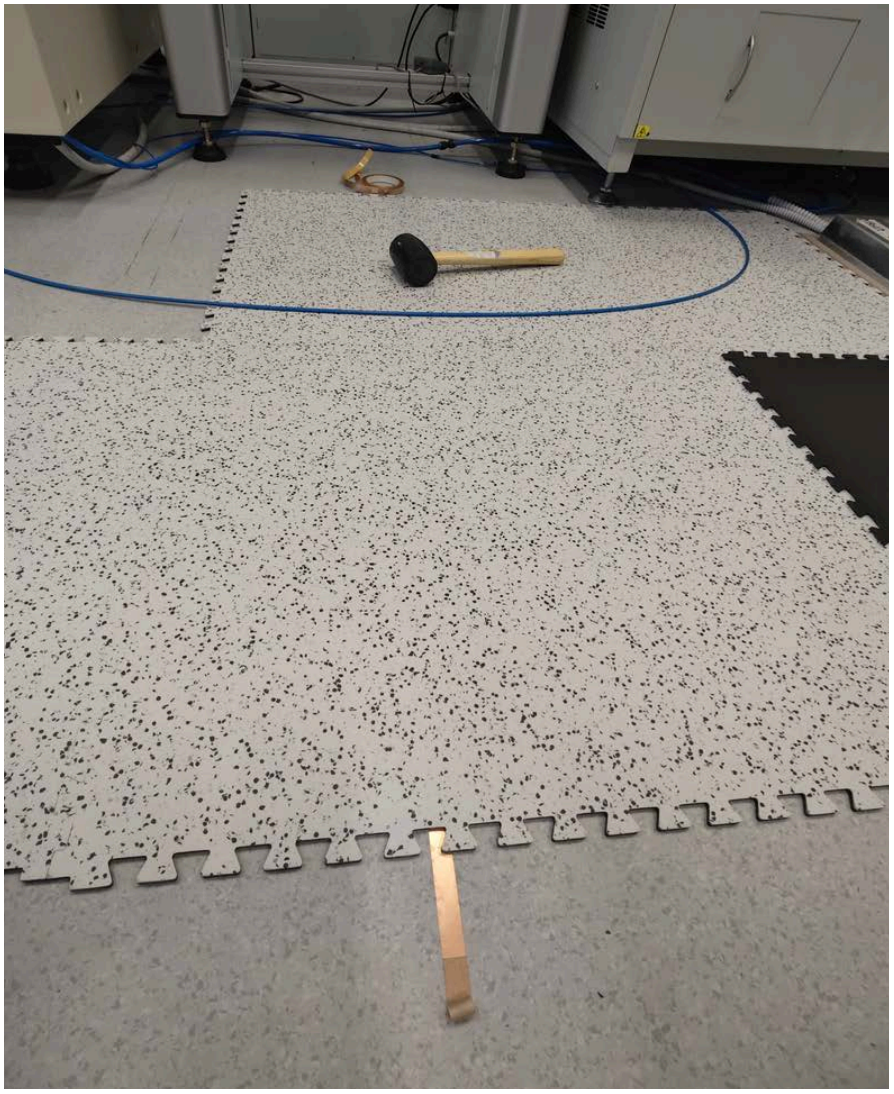

INDUSTRIJA

GTI EL5 CONNECT - ESD


Visokozmogljive ESD plošče za varna tehnična in industrijska okolja.

- Priporočena uporaba: proizvodnja elektronike in mikrotehnologije, čiste sobe in laboratoriji, farmacevtska in zdravstvena industrija, tehnični prostori z občutljivo opremo (IT, strežniške sobe ipd.)

GTI EL5 Connect je visokozmogljiva modularna talna plošča debeline 6 mm, razvita posebej za elektro-odvedljive (ESD) prostore, kjer je nadzor nad statično elektriko ključnega pomena. Plošča zagotavlja kontrolirano električno prevodnost v območju $5\times10^4\,\Omega \le R_t \le 10^6\,\Omega$, kar učinkovito odvaja statično elektriko in ščiti občutljivo opremo.
Tehnične prednosti:


- 2 mm homogen obrabni sloj za dolgotrajno obstojnost
- Dvoslojna steklena mreža (fiberglass) za visoko dimenzijsko stabilnost in robustnost
- Evercare™ površinska zaščita: odličen odpor proti madežem, enostavno čiščenje, brez potrebe po voskanju
- Puzzle spojni sistem: hitro polaganje brez lepila, minimalna priprava podlage, enostavna zamenjava posameznih plošč

EL5 Connect združuje visoko zmogljivost, trajnost in hitro vgradnjo, kar jo postavlja v sam vrh talnih rešitev za zahtevna okolja, kjer varnost in ESD kontrola ne smeta popustiti.

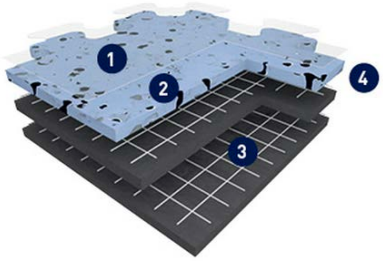


1. Površinska obdelava Evercare (prevodna izvedba)
2. Homogena površina debeline 2 mm
3. Dvojna mreža iz steklenih vlaken
4. Nosilna plast: mešanica ogljikovih granul in recikliranega vinila

Lastnost	Metoda / standard	Podatek
Skupna debelina	EN ISO 24346	6mm
Debelina obrabne plasti	EN ISO 24340	2mm
Teža	EN ISO 23997	9,24 kg/m²
Dimenzije	EN ISO 24342	635 x 635 mm
Razred uporabe	EN ISO 10874	34 - 43
Požarne odpornosti	EN 13501-1	Bfl-s1
Električna upornost (1)	EN 1081, EN 14041IEC 61340-4-1/5-1ANSI/ESD STM 7.1, 20.20	5 x 10^4 < Rt < 10^6Rgp < $10^9$2,5 x 10^4 < Rgp < 10^9 Ω
Statična električna lastnost	EN 1815, EN 14041IEC 61340-4-5/5-1	< 2 kV
Zaščita pred elektrostatičnimi	ANSI/ESD S20.20IEC 61340-	OK
Protizdrsnost mokro	EN 16165:2021, priloga B (DIN 51130)	R9
Odpornost proti obrabi	EN 660-2	< 4 mm³
Dimenzijska stabilnost	EN ISO 23999	≤ 0,25 %
Obstojnost barv na svetlobi	EN ISO 105-B02	≥ 6
TVOC po 28 dneh	ISO 16000-6	< 10
Certifikat	-	Floorscore®

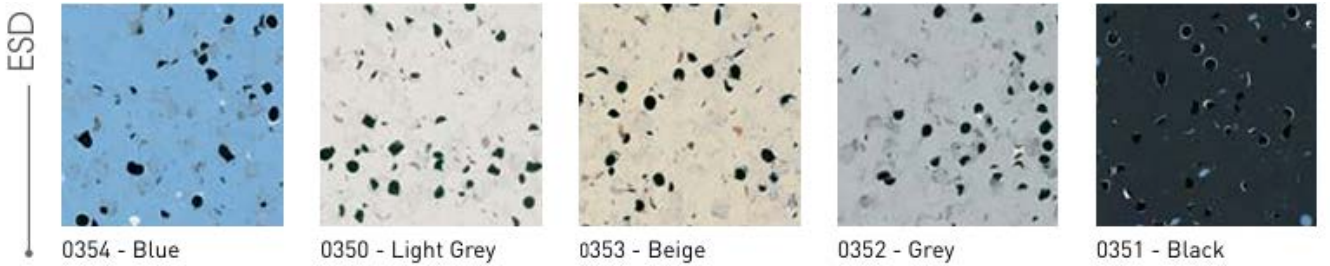





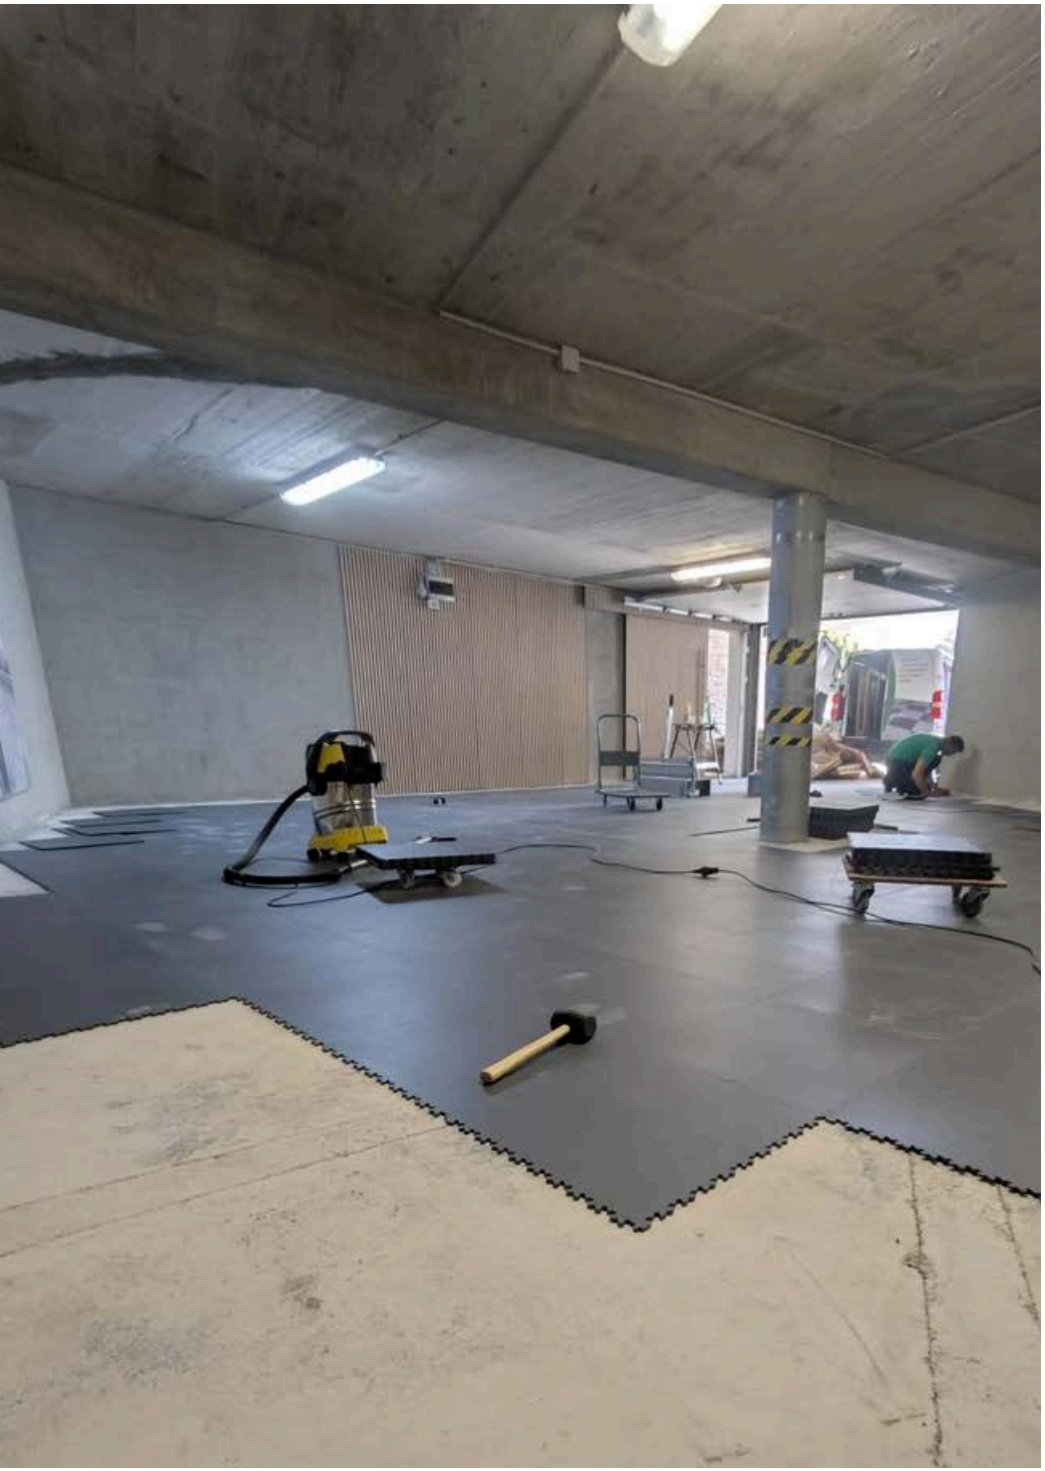

1 D P H V W L W H Y



2. ORODJE IN OPREMA

Za polaganje plošč ne potrebujete posebne opreme – zadoščajo osnovna ročna orodja:
Kaj potrebujete:

- gumijasto kladivo, ki ne pušča sledi
- Zidarsko vrvico, laser ali drug pripomoček za označevanje ravnih linij
- Pripomoček za rezanje plošč glede na vašo izbrano metodo

Možnosti rezanja plošč

Rezanje je enostavno in prilagodljivo – odvisno od vaših izkušenj, dostopnega orodja in osebnih preferenc.
Naša priporočila:

- Giljotina za plošče – natančno in hitro rezanje
- Olfa ali tapetniški nož s konkavnim rezilom (vedno uporabljajte ravnilo kot vodilo in zaščitne rokavice za varnost)
- Električna vbodna žaga s srednje grobim ali grobim rezilom za les
- Namizna ali tračna žaga z ustreznim rezilom za les

Zgornja orodja omogočajo hitro, čisto in natančno obdelavo plošč tudi v zahtevnejših postavitvah.
Za dodatna priporočila glede montaže smo vam z veseljem na voljo.

3. NAMESTITEV - POVZETEK KLJUČNIH TOČK

Za optimalen rezultat pri polaganju talnih plošč R-Tile upoštevajte naslednje smernice:

Aklimatizacija: • Plošče naj se pred montažo aklimatizirajo vsaj 24 ur • Temperatura prostora naj bo vsaj 15 °C med celotnim postopkom polaganja.

Priprava: • Odprite paleto in plošče razporedite po prostoru, da se enakomerno prilagodijo temperaturi in vlagi. • Začnite s polaganjem v središču prostora – pomagajte si z zidarsko vrvico ali laserskim označevalcem, da narišete pravokotno osnovo.

Polaganje: • Ne uporabljajte sile – privzdignite vogal plošče in jo s klasičnim gumijastim kladivom nežno potolcite po spojih. • Plošče se morajo dobro uleči, preden začnete z rezanjem ob robovih ali okoli ovir. • Med ploščami in fiksnimi elementi (stene, stebri, stroji) pustite 5 mm deliatacijskega razmika.

Rezanje: • Za kompleksne reze (npr. okoli cevi, robov, robnikov) si pripravite kartonsko šablono, ki vam bo pomagala pri natančnem prenosu meritev.

Nasvet: Dober začetek je ključ do uspeha – natančna poravnava prvih plošč zagotovi, da bo celotna površina položena hitro, estetsko in brez zamikov.


1$92’,/$ =$ 0217$‰2 K .25$. =$ .25$.20

.25$. K $./,0$7,=$&,-$ 3/2ƒo M 1DM WHPSHUDWXUD SURVWRUD QH SDGH SRG y& M 1H VH DNOLPDWL]LUDMR QD VREQR WHPSHUDWXUR M 3ULSRUR¸DPR YVDM XU SR¸LYDQMD VH SOR¸H SULODJRGLMR M oH QLPDWH GRYROM¸DVD UD]GHOLWH SDOHWR QD PDQM H SRODJDWH SUL WHPSHUDWXUDK SRG y& SXVWLWH YH¸MH HNVSDQ]LMVNH UD]PDNH PH GLODWDFLMVNL VSRM

.25$. K 35,35$9$ 32’/$*(M oLVWD LQ UDYQD SRGODJD MH NOMX¸QHJD SRPHQD M 7OD W XPD]DQLMR LQ GUREQH GHOFH M 2GVWUDQLWH YVH L]ERNOLQH DOL RVWUH GHOH M =DS JODMHQMH QHUDYQLK SRYU LQ XSRUDELWH JODGLOQR PDVR


.25$. K 2=1$o(9$1-(,1 325$91$9$ M 1DWDQ¸QD SRUDYQDWH]D¸HPWKDM GREUH KRQGD VSRMD RGSUW DOL VNULW M 1H JOHGH QD WLS VSRMD QDM ERGR URERYL SOR¸ YHGQ YUYLFR ODVHUVNL R]QD¸HYDOHF DOL PL]DUVNL NRWQLN


.25$. K 32/$*$1-(3/2ƒo M 6OHGLWH SUHSURVWLP NRUDNRP]D JODGNR PRQWD R M 3R WOHK GD VH XVHGHMR M 1DWR MLK]D¸QLWH SRYH]RYDWL K SULY]GLJQLWH YRJDO SOR URED SRUDYQDQD] JXPLMDVWLP NODGLYRP QH QR SRWROFLWH SR VSRMX]D¸QLWH SU 1DPLJ 3UDYLOQD SULSUDYD LQ QDWDQ¸QD SRVWDYLWHY SUYH YUVWH SOR¸ ELVWYHQ YLGH]

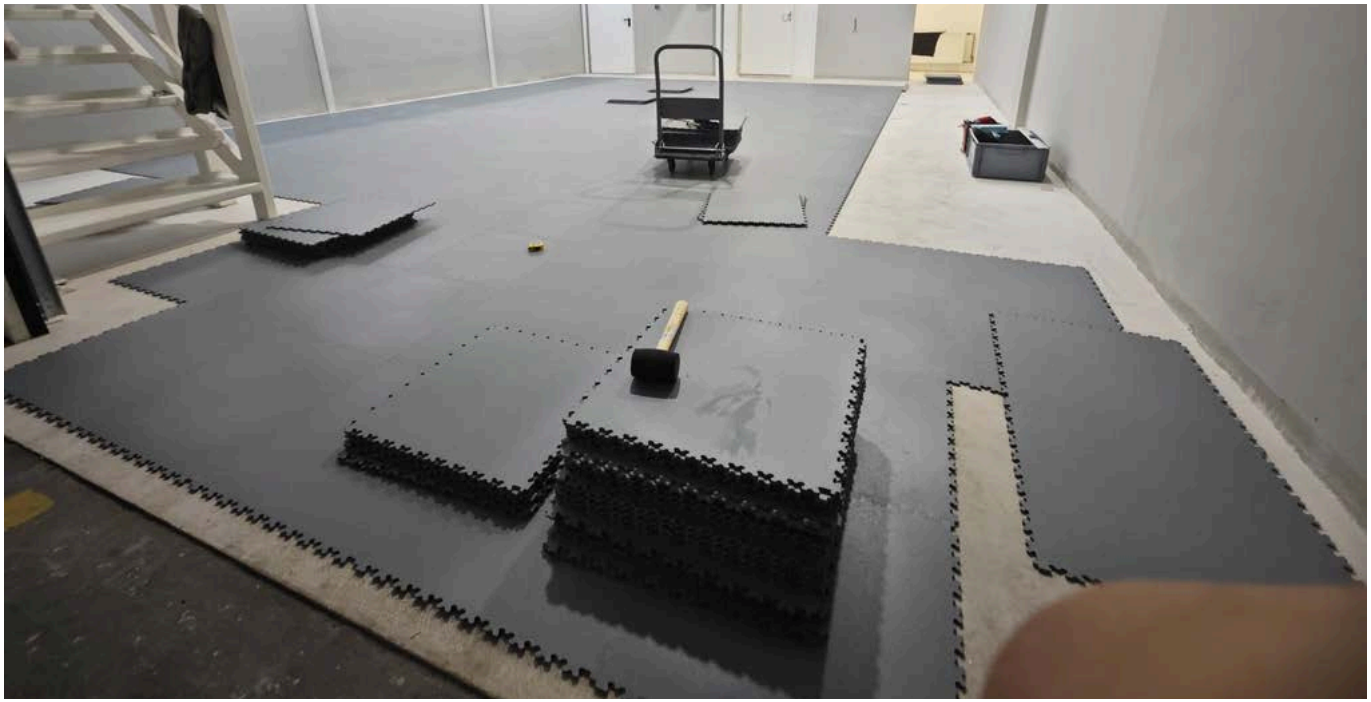

NAVODILA ZA NAMESTITEV
PLOŠČ Z VIDNIMI SPOJI:

1. Začnite čim bližje sredini prostora.
2. S kredo ali laserjem zarišite liniji A-A in B-B. Biti morata pravokotni.
3. Z gumijastim kladivom potolcite po liniji, pri čemer začnite na vogalu plošče in nadaljujte navzven proti robu plošče.
4. Nadaljujte v krogu, da obdelate vse vogale.
5. Ko ste položili vse plošče, naj se talna obloga usede, preden izmerite in položite še zadnje narezane plošče.
6. Pustite vsaj 5 mm ekspanzijskega stika med ploščami in vsemi fiksnimi predmeti.

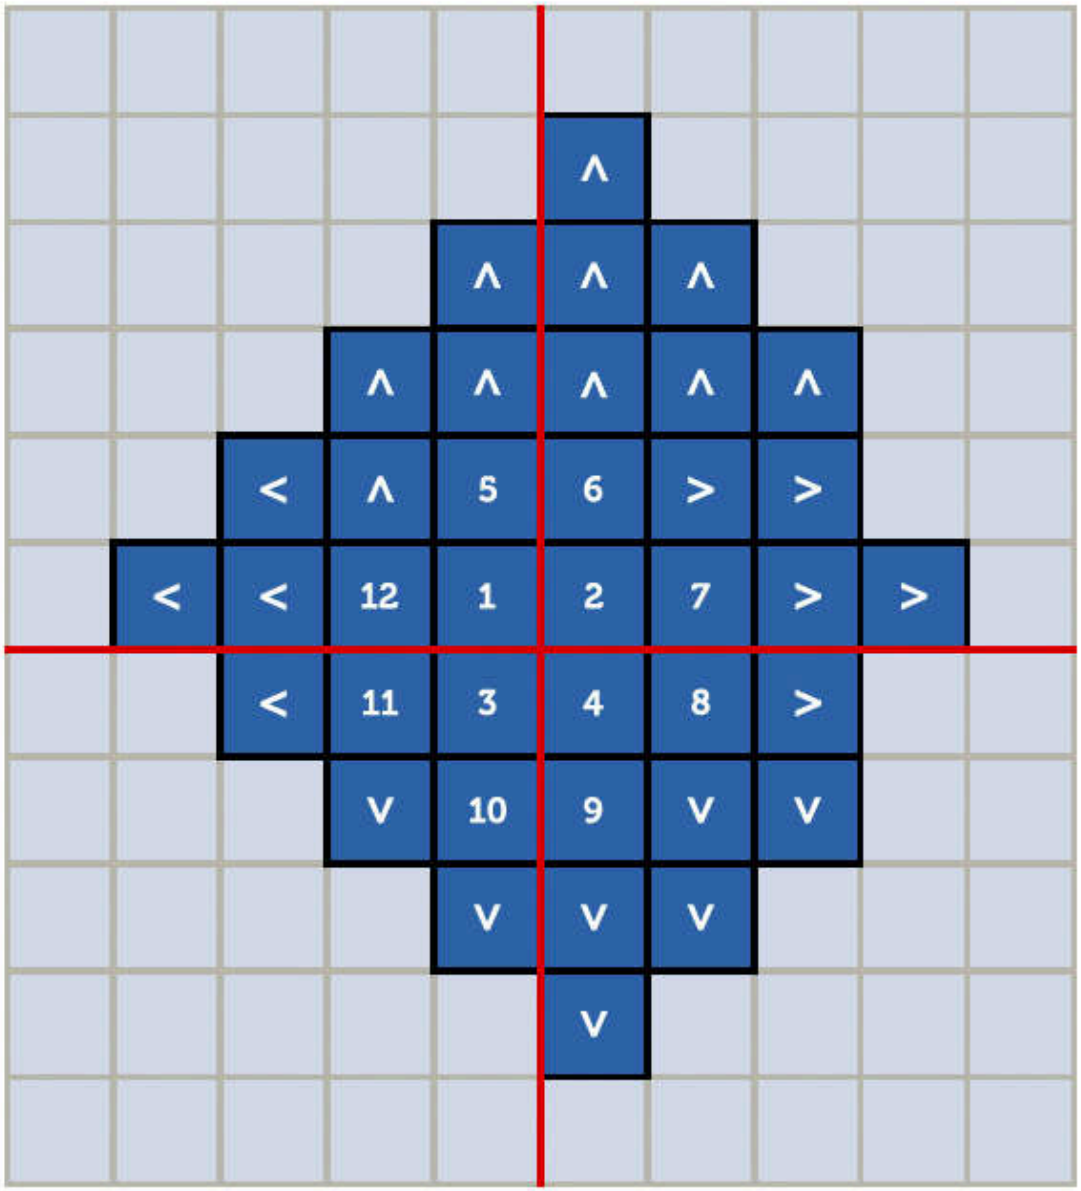

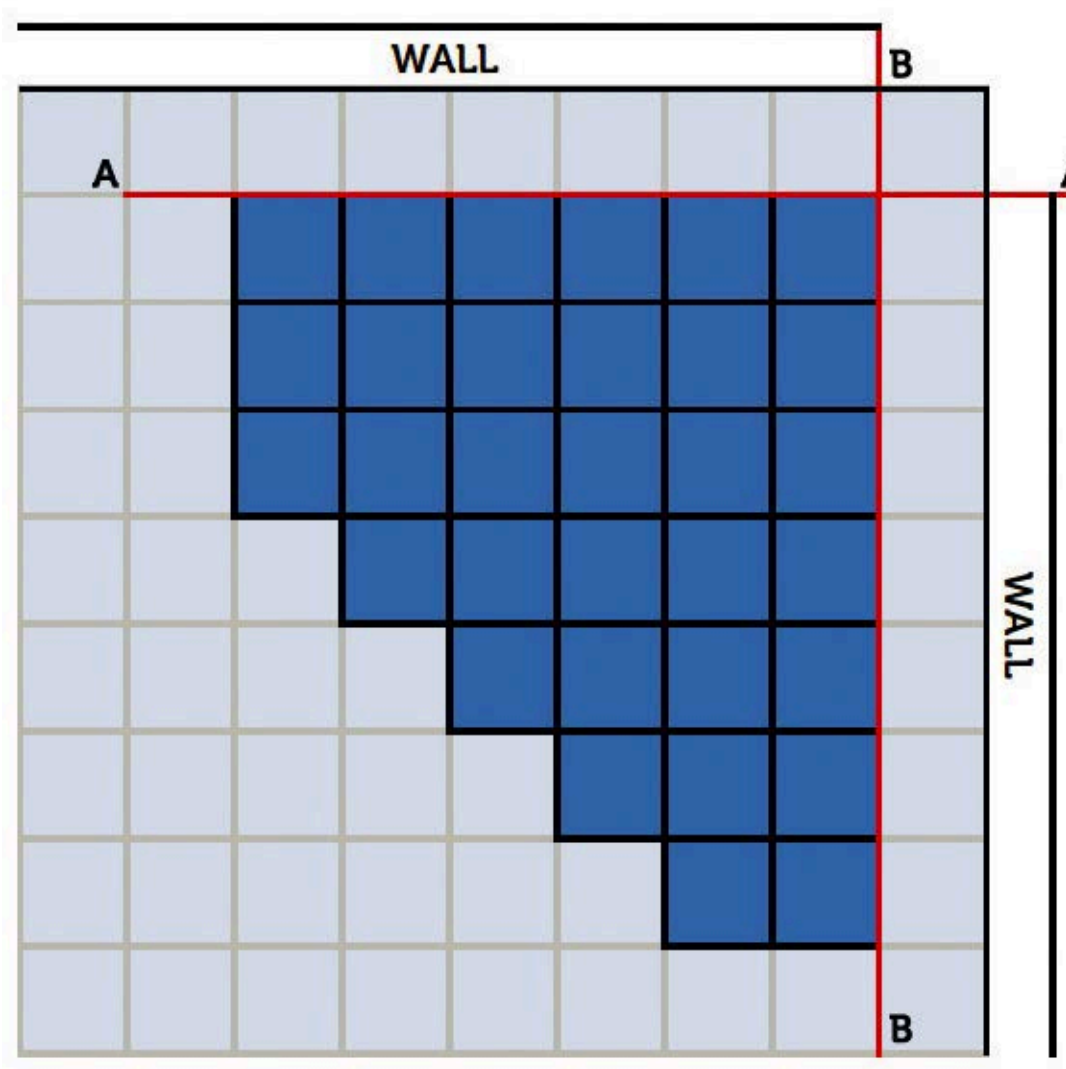

NAVODILA ZA NAMESTITEV PLOŠČ S SKRITIMI SPOJI R-TILE:

1. Previdno odmerite 20 cm na vsakem koncu stene ter s kredo ali laserjem zarišite liniji A-A in B-B. Liniji morata biti pod kotom 90 stopinj.
2. Plošče s skritim spojem položite ob stene in z vidnim spojem na levo. Zelo pomembno – prve vrste položite v povsem ravno linijo, saj bo vsakršna napaka vplivala na celotno površino.
3. Plošče polagajte z desne proti levi, pri čemer naj bo skriti rob vedno na vrhu vidnega. Poravnajte jezičke na vogalu, da si s tem pomagate pri poravnavi plošč. Polagajte po eno vrsto naenkrat. Torej zaključite vsako vrsto, preden začnete polagati naslednjo.
4. Obrežite robne plošče, pri čemer pustite 5-milimetrski ekspanzijski stik med ploščo in vsemi fiksnimi predmeti.



SESTAVI-TLA.SI

PUZZLE TALNE OBLOGE

SESTAVI TLA, d.o.o.
Migojinice 130
3302 Griže

mob: +386 51 487 424
mail: info@ sestavi tla.si
web: www.sestavi-tla.si
www.puzzlefloor.hr
www.puzzlefloor.at
www.puzzlefloor.it
www.swisstrax.si



SESTAVI-TLA.SI

PUZZLE TALNE OBLOGE